



CATÁLOGO INTERATIVO 2025







Gilvani Vebber

 54 9 9912.1012

 [www.sulsoldaseabrasivos.com.br](http://www.sulsoldaseabrasivos.com.br)

 [comercial@sulsoldaseabrasivos.com.br](mailto:comercial@sulsoldaseabrasivos.com.br)

Rua Germano Arduino Toniolo, Nº319. Sala 02  
Bairro Sanvitto. CEP 95012-346. Caxias do Sul - RS







NOS  
GARANTIMOS  
O MELHOR  
RESULTADO.



Fundada no ano de 2000, a AEME nasceu com o propósito de **oferecer as melhores e mais inovadoras soluções** voltadas para os setores da Construção Civil, industrial, Sucroenergético, Fundições e Siderúrgicas.

Concentramos os melhores grãos do mercado nacional, com a finalidade de fornecer discos abrasivos de alta qualidade, ótima performance e baixo consumo. Tudo isso aliado a um custo benefício excelente e acessível para os clientes, com o propósito de solucionar todos os problemas dos profissionais, os ajudando a trabalhar melhor.

Buscamos aprimorar constantemente nosso processo de fabricação, **acompanhando a evolução e a exigência do mercado**, com matérias primas altamente selecionadas. Contamos com uma linha completa de produtos abrasivos e consumíveis de solda que garantem a **mais alta qualidade do mercado**.

Nossos abrasivos e consumíveis para solda são produzidos para apresentar alto desempenho e produtividade durante as mais diversificadas operações.

Visando oferecer itens de altíssimo rendimento, investimos também em produtos desenvolvidos na Europa com o intuito de proporcionar melhor performance, **maior vida útil e qualidade superior** para que nossos consumidores e parceiros possam obter resultados cada vez mais satisfatórios em suas operações, atendendo até as aplicações mais exigentes.

Garantimos os resultados com Relatórios de Testes Comparativos, além de treinar sua equipe para melhor aproveitamento e segurança no uso de nossos produtos.

**Amarca AEME já é utilizada por empresas referência em todo o mercado brasileiro. Conheça também os nossos produtos.**

# ÍNDICE



Para ir à página desejada, basta clicar no nome ou número

## ABRASIVOS

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">LINHA 300 - PRIME</a>                 | <a href="#">6</a>  |
| <a href="#">LINHA 400 - PROFISSIONAL</a>          | <a href="#">7</a>  |
| <a href="#">LINHA EXTRA</a>                       | <a href="#">9</a>  |
| <a href="#">LINHA 500 - PERFORMANCE</a>           | <a href="#">10</a> |
| <a href="#">LINHA ULTRA</a>                       | <a href="#">13</a> |
| <a href="#">LINHA 700 - SUPERZION</a>             | <a href="#">14</a> |
| <a href="#">LINHA 700 - SUPERGRIND</a>            | <a href="#">15</a> |
| <a href="#">LINHA 800 - EXTREME</a>               | <a href="#">16</a> |
| <a href="#">DISCOS DIAMANTADOS</a>                | <a href="#">20</a> |
| <a href="#">DISCOS FLAP</a>                       | <a href="#">23</a> |
| <a href="#">DISCOS DE LIXA</a>                    | <a href="#">30</a> |
| <a href="#">LIMAS ROTATIVAS E PONTAS MONTADAS</a> | <a href="#">37</a> |
| <a href="#">RODAS DE LIXA</a>                     | <a href="#">40</a> |
| <a href="#">ESCOVAS DE AÇO</a>                    | <a href="#">45</a> |

## SOLDAS

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| LIGAS DE AÇO CARBONO                |                    |
| <a href="#">ARAME ARCO SUBMERSO</a> | <a href="#">48</a> |
| <a href="#">ARAME MIG</a>           | <a href="#">49</a> |
| <a href="#">ARAME TUBULAR</a>       | <a href="#">51</a> |
| <a href="#">ELETRODOS</a>           | <a href="#">53</a> |
| <a href="#">VARETAS</a>             | <a href="#">54</a> |
| LIGAS DE AÇO INOXIDÁVEL             |                    |
| <a href="#">ARAME ARCO SUBMERSO</a> | <a href="#">56</a> |
| <a href="#">ARAME MIG</a>           | <a href="#">57</a> |
| <a href="#">ARAME TUBULAR</a>       | <a href="#">59</a> |
| <a href="#">ELETRODOS</a>           | <a href="#">60</a> |
| <a href="#">VARETAS</a>             | <a href="#">62</a> |
| LIGAS DE ALUMÍNIO                   |                    |
| <a href="#">ARAME MIG</a>           | <a href="#">66</a> |
| <a href="#">ELETRODOS</a>           | <a href="#">67</a> |
| <a href="#">VARETAS</a>             | <a href="#">67</a> |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| REVESTIMENTO DURO                              |                    |
| <a href="#">ARAME TUBULAR</a>                  | <a href="#">69</a> |
| <a href="#">ELETRODO</a>                       | <a href="#">69</a> |
| FERRO FUNDIDO                                  |                    |
| <a href="#">ELETRODO</a>                       | <a href="#">71</a> |
| CARVÃO                                         |                    |
| <a href="#">ELETRODO</a>                       | <a href="#">73</a> |
| TUNGSTÊNIO                                     |                    |
| <a href="#">ELETRODO</a>                       | <a href="#">75</a> |
| <a href="#">MAÇARICO DE CORTE E ACESSÓRIOS</a> | <a href="#">78</a> |
| <a href="#">ACESSÓRIOS PARA SOLDA</a>          | <a href="#">81</a> |
| <a href="#">TOCHAS TIG/MIG E ACESSÓRIOS</a>    | <a href="#">86</a> |

### AEME DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Catálogo Técnico 2025

Este material foi desenvolvido com ajuda de uma equipe técnica e especializada em Abrasivos e Solda, todo conteúdo apresentado é baseado em estudos, análises, testes e ensaios realizados em nossos laboratórios e testes de campo. As imagens e desenhos de produtos são de exclusividade AEME.

Algumas imagens contidas neste catálogo são provenientes de banco de imagens e podem ser meramente ilustrativas. A Aeme reserva-se no direito de alterar qualquer imagem ou informação sem aviso prévio, as atualizações de produtos, embalagens e instruções técnicas podem ser encontradas em nosso site.

[www.aeme.ind.br](http://www.aeme.ind.br)





ABRASIVOS

---

**DISCOS DE**

**CORTE E DESBASTE**

# LINHA 300

## PRIME

### DESCRIÇÃO

Os discos da **Linha Prime 300 AEME** são constituídos por materiais abrasivos de ótima qualidade. Em sua confecção, são utilizados grãos de óxido de alumínio e é livre de contaminantes, como ferro, cloro e enxofre.

### APLICAÇÕES

- Aço e suas ligas;
- Ferro fundido, cinzento e nodular;
- Materiais ferrosos em geral.

### INDICAÇÕES

- Serralherias;
- Prestadores de serviços;
- Montagens industriais leves;
- Construção civil.



Custo

Performance

Vida Útil

### DCI 312 - DISCO DE CORTE FINO

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 03391  | 4.1/2           | 5/128     | 7/8  | 115            | 1.00      | 22.22 | 13300         | 41      |
| 03393  | 7               | 1/16      |      | 178            | 1.60      |       | 8600          |         |

# LINHA 400

## PROFISSIONAL

### DESCRIÇÃO

A Linha Profissional 400 AEME foi desenvolvida com o propósito de suprir as necessidades da Construção Civil em geral e do setor Industrial.

### APLICAÇÕES


- Aço e suas ligas;
- Ferro fundido, cinzento e nodular;
- Materiais ferrosos em geral.

### INDICAÇÕES

- Serralherias;
- Prestadores de serviços;
- Montagens industriais leves;
- Construção civil.



Clique acima para ver o nosso produto em ação!



### DCA 402 - DISCO DE CORTE AÇO

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 34412  | 2               | 1/8       | 1/4  | 50.8           | 3.2       | 6.4   | 30500         | 41      |
| 34403  | 4.1/2           |           | 7/8  | 114.3          |           | 22.22 | 13300         |         |
| 34405  | 7               |           | 7/8  | 178            |           | 22.22 | 8600          |         |
| 34407  | 9               |           | 7/8  | 229            |           | 22.22 | 6800          |         |
| 34417  | 10              |           | 5/8  | 254            |           | 15.87 | 6000          |         |
| 34420  |                 |           | 3/4  |                |           | 19.05 |               |         |
| 34423  |                 |           | 1    |                |           | 25.40 |               |         |



| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 34433  | 12              | 1/8       | 5/8  | 300            | 3.2       | 15.87 | 5000          | 41      |
| 34435  |                 |           | 3/4  |                |           | 19.05 |               |         |
| 34437  |                 |           | 1    |                |           | 25.40 |               |         |
| 34439  | 14              |           | 1    | 356            |           | 25.40 | 4360          |         |

## DDA 403 - DISCO DE DESBASTE

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 34445  | 4.1/2           | 1/4       | 7/8  | 114.3          | 6.4       | 22.22 | 13300         | 27      |
| 34447  | 7               |           |      | 178            |           |       | 8600          |         |
| 34453  | 9               |           |      | 229            |           |       | 6800          |         |

## DCI 412 - DISCO DE CORTE FINO

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 22251  | 4.1/2           | 5/128     | 7/8  | 114.3          | 1.0       | 22.22 | 13300         | 41      |
| 22258  | 7               | 1/16      |      | 178            | 1.6       |       | 8600          |         |
| 22266  | 9               | 5/64      |      | 229            | 2.0       |       | 6800          |         |

## DCI412-DISCO DE CORTE FINO COM CENTRO DEPRIMIDO

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 22229  | 7               | 1/16      | 7/8  | 178            | 1.6       | 22.22 | 8600          | 42      |

# LINHA

## EXTRA

### DESCRIÇÃO


O **Disco de Corte Fino EXTRA** é um marco na linha de corte e conta com a mais alta tecnologia já desenvolvida em um só produto, acompanhando as tendências do mercado. Dessa maneira, ela produz cortes limpos e sem rebarbas. Também oferece estabilidade no processo, graças ao equilíbrio e ausência de oscilações.

### APLICAÇÕES

- Aço e suas ligas;
- Ferro fundido, cinzento e nodular;
- Materiais ferrosos em geral.

### INDICAÇÕES

- Serralherias;
- Prestadores de Serviços;
- Montagens Industriais Leves;
- Construção Civil.



Clique acima para ver o nosso produto em ação!

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 03360  | 4.1/2           | 5/128     | 7/8  | 114.3          | 1.0       | 22.22 | 13300         | 41      |
| 03363  | 7               | 1/16      |      | 178            | 1.6       |       | 8600          |         |
| 03366  | 9               | 3/32      |      | 229            | 2.3       |       | 6800          |         |

# LINHA 500

## PERFORMANCE

### DESCRIÇÃO

A Linha Performance500 da AEME foi desenvolvida com o intuito de atender as necessidades dos setores de indústria em geral em operações mais pesadas.

### APLICAÇÕES

- Aços e suas ligas;
- Aço inox (melhor performance);
- Ferrofundido, cinzento e nodular;
- Materiais ferrosos em geral.

### INDICAÇÕES

- Usinas Sucroenergéticas;
- Indústrias conformadoras de aço;
- Manutenção pesada;
- Fundições e Siderúrgicas;
- Mineradora e Papeleiras (Indústria de Celulose).



Custo



Performance



Vida Útil



Clique acima para ver o nosso produto em ação!

### DCA 502 - DISCO DE CORTE AÇO

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 34404  | 4.1/2           | 1/8       | 7/8  | 114.3          | 3.2       | 22.22 | 13300         | 41      |
| 34408  | 5               |           |      | 127            |           |       | 12250         |         |
| 34406  | 7               |           |      | 178            |           |       | 8600          |         |
| 34411  | 9               |           |      | 229            |           |       | 6800          |         |
| 34416  | 10              |           | 5/8  | 254            |           | 15.87 | 6000          |         |
| 34421  |                 |           | 3/4  |                |           | 19.05 |               |         |
| 34424  |                 |           | 1    |                |           | 25.40 |               |         |
| 34434  | 12              |           | 5/8  | 305            |           | 15.87 | 5000          |         |
| 34436  |                 |           | 3/4  |                |           | 19.05 |               |         |
| 34440  |                 |           | 1    |                |           | 25.40 |               |         |



## DCACD 502 - DISCO DE CORTE AÇO COM CENTRO DEPRIMIDO

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 40622  | 9               | 1/8       | 7/8  | 229            | 3.2       | 22.22 | 6800          | 42      |

## DCACD 503 - DISCO DE CORTE AÇO COM CENTRO DEPRIMIDO

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 34481  | 4.1/2           | 5/32      | 7/8  | 114.3          | 4.0       | 22.22 | 13300         | 27      |
| 34513  | 5               |           |      | 127            |           |       | 12500         |         |
| 34484  | 7               |           |      | 177.8          |           |       | 8600          |         |

## DDA 503 - DISCO DE DESBASTE

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 34444  | 4.1/2           | 1/4       | 7/8  | 115            | 6.4       | 22.22 | 13300         | 27      |
| 34448  | 7               |           |      | 179            |           |       | 8600          |         |
| 34454  | 9               |           |      | 229            |           |       | 6800          |         |

## DCI 512 - DISCO DE CORTE FINO

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 22247  | 4.1/2           | 1/16      | 7/8  | 114.3          | 1.6       | 22.22 | 13300         | 41      |
| 22250  |                 | 5/128     |      |                | 1.0       |       | 13300         |         |
| 22256  | 5               | 1/16      |      | 127            | 1.6       |       | 12250         |         |
| 22255  | 7               |           |      | 178            |           |       | 8600          |         |
| 22260  | 9               | 3/32      |      | 229            | 2.3       |       | 6800          |         |

DCB 542 - DISCO DE CORTE FINO BRONZE CENTRO DEPRIMIDO

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 22254  | 7               | 49/64     | 7/8  | 180            | 1.9       | 22.22 | 8600          | 42      |

DDB 543 - NÃO FERROSOS


Construído em carbeto de silício, é excelente para desbastes em metais macios sem empastamento. Atende todas as necessidades no desbaste de metais não ferrosos, ideal para fundições e rebarbações.

APLICAÇÕES

- Bronze;
- Alumínio;
- Latão;
- Ferro Cinzento

INDICAÇÕES

- Fundições;
- Rebarbações.



Clique acima para ver o nosso produto em ação!

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 34552  | 9               | 1/4       | 7/8  | 228.6          | 6.4       | 22.22 | 6800          | 27      |






# LINHA

## ULTRA

### DESCRIÇÃO

O Disco de Corte Fino para Inox ULTRA é indispensável para realizar cortes em todos os tipos de metais ferrosos, transformando-se em uma peça essencial em todos os processos da conformação do aço.

Proporciona alta velocidade de corte com total segurança, seguindo todas as exigências da **NBR 15230** e **ABNT 12413**.



### APLICAÇÕES

- Aço Inox
- Aço e suas ligas;
- Ferro fundido, cinzento e nodular;
- Materiais ferrosos em geral.

### INDICAÇÕES

- Usinas Sucroenergéticas;
- Indústrias conformadoras de aço;
- Manutenção pesada;
- Fundições e Siderúrgicas;
- Mineradoras e Papeleiras (Indústria de Celulose).


[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 03361  | 4.1/2           | 5/128     | 7/8  | 115            | 1.0       | 22.22 | 13300         | 41      |
| 03362  |                 | 1/16      |      |                | 1.6       |       | 13300         |         |
| 03365  | 5               | 5/128     |      | 125            | 1.0       |       | 12200         |         |
| 03364  | 7               | 0.070     |      | 178            | 1.8       |       | 8600          |         |
| 03367  | 9               | 5/64      |      | 229            | 2.0       |       | 6800          |         |



# LINHA 700

## SUPERZION



Clique acima para ver o nosso produto em ação!

### DESCRIÇÃO

A Linha Superzion 700 é especialmente desenvolvida com zircônio de alta qualidade. Oferece altíssima remoção e acabamento, se tornando perfeito para desbastes pesados em aço.

### APLICAÇÕES

- Rebarbação;
- Aplicações de desbaste pesado;
- Preparação de bordas de solda;
- Desbaste.

### INDICAÇÕES

- Fundições;
- Rebarbações;
- Usinas Sucroenergéticas.

### DDZ 703 - DISCO DE DESBASTE ZIRCONADO

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 34571  | 7               | 19/64     | 7/8  | 178            | 7.5       | 22.22 | 8600          | 27      |
| 34572  | 9               |           |      | 228.6          |           |       | 6800          |         |



# LINHA 700

## SUPERGRIND

### DESCRIÇÃO


Desenvolvida por uma equipe especializada na área de abrasivos, a **Linha Supergrind 700** foi confeccionada com os melhores grãos presentes no mercado nacional e tornou-se uma das peças mais competitivas e equilibradas do mercado, proporcionando performances fantásticas.

### APLICAÇÕES

- Aço e suas ligas;
- Aço inox;
- Ferro fundido, cinzento e nodular;
- Materiais ferrosos em geral.

### INDICAÇÕES

- Usinas Sucroenergéticas;
- Indústrias conformadoras de aço;
- Manutenção pesada;
- Fundições e Siderúrgicas;
- Mineradoras e Papeleiras (Indústria de Celulose).



Clique acima para ver o nosso produto em ação!

### DDA 703 - DISCO DE DESABASTE AÇO/INOX

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 34471  | 4.1/2           | 1/4       | 7/8  | 114.3          | 6.4       | 22.22 | 13300         | 27      |
| 34474  | 7               |           |      | 178            |           |       | 8600          |         |
| 34476  | 9               |           |      | 229            |           |       | 6800          |         |

# LINHA 800

EXTREME



ISO 9001  
CERTIFIED COMPANY

## DCI 812 - DISCO DE CORTE FINO PARA INOX

O Disco de Corte Fino para Inox DCI 812 Extreme é ideal para usuários que desejam atingir resultados perfeitos de seus cortes, sem contaminantes e sem danificar a peça utilizada, graças à ausência de componentes como ferro, cloro e enxofre. Toda a Linha Extreme 800 é fabricada na Europa e possui certificação OSA.

## APLICAÇÕES

- Aço e suas ligas;
- Aço inox;
- Ferro fundido, cinzento e nodular;
- Materiais ferrosos em geral.

## INDICAÇÕES

- Usinas Sucroenergéticas;
- Indústrias conformadoras de aço;
- Manutenção pesada;
- Fundições e Siderúrgicas;
- Mineradoras e Papeleiras.



Clique acima para ver o nosso produto em ação!

[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 03322  | 4.1/2           | 3/64      | 7/8  | 115            | 1.2       | 22.22 | 13300         | 41      |
| 03326  | 7               | 0.075     |      | 178            | 1.9       |       | 8600          |         |
| 03340  | 9               | 0.085     |      | 229            | 2.2       |       | 6800          |         |





## DCA 804 - EXTREME RAILSlicer PRO

Recomendados para o corte de diversos tipos de trilhos ferroviários. Sua tecnologia avançada garante excelente desempenho e segurança durante a operação.

### APLICAÇÕES

- Trilhos de aço;

### INDICAÇÕES

- Trilhos ferroviários



| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |      | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo |               |         |
| 03370  | 14              | 5/32      | 1    | 350            | 4.0       | 25.4 | 8600          | 41      |

## DDZ 803 - EXTREME ZIRCÔNIO


O Disco de Desbaste Zircônio DDZ 803 Extreme foi desenvolvido com grãos de zircônio de alta qualidade, proporcionando uma performance excelente nos processos de desbaste. Com tecnologia europeia e certificação OSA, essa linha é ideal para quem busca alta eficiência e durabilidade em aços inoxidáveis. Oferece excelente velocidade de desbaste, proporcionando um processo rápido e preciso, minimizando rebarbas e desgaste excessivo das peças.

### APLICAÇÕES

- Aço suas ligas;
- Aço Inox;
- Ferro fundido, cinzento e nodular;
- Materiais ferrosos em geral.

### INDICAÇÕES

- Usinas Sucroenergéticas;
- Indústrias conformadoras de aço;
- Manutenção pesada;
- Fundições e Siderúrgicas;
- Mineradoras e Papeleiras.



[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 03372  | 7               | 9/32      | 7/8  | 180            | 7.0       | 22.22 | 8600          | 41      |
| 03375  | 9               |           |      | 230            |           |       | 6800          |         |



ZRG 833 - DISCO DE DESBASTE

O Disco de Desbaste ZRG 833 da linha Extreme é feito para atender a demanda do mercado de fundição, para os usuários que desejam adquirir resultados perfeitos de funcionamento em aços inoxidáveis, sem que haja contaminação e sem danificar a qualidade dos discos e da peça utilizada.

APLICAÇÕES

- Açose suasligas;
- AçoInox;
- Ferro fundido, cinzento e nodular;
- Materiais ferrosos em geral.

INDICAÇÕES

- Usinas Sucroenergéticas;
- Indústrias conformadoras de aço;
- Manutenção pesada;
- Fundições e Siderúrgicas;
- Mineradoras e Papeleiras.



[Clique aqui para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       | Rotação (RPM) | Formato |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|---------------|---------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |               |         |
| 03382  | 7               | 9/32      | 7/8  | 178            | 7.0       | 22.23 | 8600          | 41      |
| 03385  | 9               |           |      | 230            |           | 22.22 | 6800          |         |



A close-up photograph of a worker's arm and hand using a power tool with a diamond abrasive disc to grind a concrete surface. The worker is wearing a blue shirt with a yellow stripe and a tan work glove. The background is a dimly lit workshop or construction site with various materials and equipment visible.

ABRASIVOS

---

# DISCOS DIAMANTADOS

## DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTÍNUO EXTREME MULTI-CORTE

A solução ideal para quem procura eficiência com total segurança. Atende as mais exigentes e diversas operações, mantendo a qualidade tanto no corte quanto no desbaste.

Pode ser utilizado em diversos ângulos de ataque.



### APLICAÇÕES

- Metais
- Fibra de vidro
- Aço
- Plásticos
- PVC
- Concreto armado
- Materiais cerâmicos
- Mármore e granitos.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |           |      | Dimensões (mm) |           |       |
|--------|-----------------|-----------|------|----------------|-----------|-------|
|        | Diâmetro        | Espessura | Furo | Diâmetro       | Espessura | Furo  |
| 03740  | 4.1/2           | 3/64      | 7/8  | 115            | 1.2       | 22.22 |
| 03743  | 7               | 5/64      |      | 180            | 1.8       |       |
| 03746  | 9               | 5/64      |      | 230            | 2.0       |       |

## DISCOS DIAMANTADOS EXTRA

Fabricado com liga diamantada de alta performance, garante cortes precisos e bem acabados. São altamente resistentes, tendo assim maior durabilidade e custo-benefício.



### EXTRA CONTÍNUO

Fabricado com liga diamantada de alta performance, garante cortes precisos e bem acabados facilitando encaixes entre as peças.

### APLICAÇÕES

- Rochas ornamentais
- Fibra de vidro
- Concretos
- Cerâmicas.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |      |
|--------|-----------------|------|----------------|------|
|        | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo |
| 03763  | 4.3             | 8    | 110            | 20   |



### EXTRA SEGMENTADO

É construído de forma robusta e garante maior durabilidade e acabamentos em cortes a úmido.

### APLICAÇÕES

- Rochas ornamentais
- Fibra de vidro
- Concretos
- Cerâmicas.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |      |
|--------|-----------------|------|----------------|------|
|        | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo |
| 03761  | 4.3             | 8    | 110            | 20   |



### EXTRA TURBO

São altamente resistentes com estrutura especial capaz de realizar cortes com ou sem água, facilitando e agilizando sua obra com cortes duradouros.

### APLICAÇÕES

- Rochas ornamentais
- Cerâmicas
- Alvenarias

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |      |
|--------|-----------------|------|----------------|------|
|        | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo |
| 03765  | 4.3             | 8    | 110            | 20   |



### EXTRA PORCELANATO

Especialmente desenvolvido para cortes em porcelanatos, este disco possui liga especial que garante cortes rápidos, sem quebras de cantos e com perfeito acabamento.

### APLICAÇÕES

- Porcelanatos
- Fibras de Vidro
- Cerâmicas em geral

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |      |
|--------|-----------------|------|----------------|------|
|        | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo |
| 03767  | 4.3             | 8    | 110            | 20   |





ABRASIVOS

**DISCOS**  
**FLAP**



## FLAP PRIME

Confeccionado com grãos em óxido de alumínio puro e isentos de contaminantes.

## INFORMAÇÕES

Costado Fibra| Angular;  
óxido de Alumínio.

## APLICAÇÕES

Aço Carbono.



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código<br>Fibra F27 | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |       | Rotação | Grão |
|---------------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|------|
|                     | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo  |         |      |
| 18263               | 4.1/2           | 7/8  | 115            | 22.22 | 13300   | 40   |
| 18264               |                 |      |                |       |         | 60   |
| 18265               |                 |      |                |       |         | 80   |
| 18266               |                 |      |                |       |         | 120  |
| 18276               | 7               |      | 180            |       | 8600    | 40   |
| 18277               |                 |      |                |       |         | 60   |
| 18278               |                 |      |                |       |         | 80   |
| 18279               |                 |      |                |       |         | 120  |

FLAP STANDARD

Constituído com grãos de zircônio, sendo isento de contaminantes.


INFORMAÇÕES APLICAÇÕES

Costado Fibra | Angular; Aço Carbono e Inox.  
Costado Nylon | Reto; Zircônio.



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código Fibra F27 | Código Nylon F29 | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |       | Rotação | Grão |
|------------------|------------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|------|
|                  |                  | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo  |         |      |
| 18251            | 18271            | 4.1/2           | 7/8  | 115            | 22.22 | 13300   | 40   |
| 18252            | 18272            |                 |      |                |       |         | 60   |
| 18253            | 18273            |                 |      |                |       |         | 80   |
| 18254            | -                |                 |      |                |       |         | 120  |
| 18255            | 18190            | 7               | 7/8  | 180            | 22.22 | 8600    | 40   |
| 18256            | 18191            |                 |      |                |       |         | 60   |
| 18257            | 18192            |                 |      |                |       |         | 80   |
| 18258            | 18193            |                 |      |                |       |         | 120  |



FLAP PROFISSIONAL

Desenvolvido com lixas especiais em zircônio, proporciona alta remoção e possui ótimo custo-benefício.

INFORMAÇÕES APLICAÇÕES

Costado Fibra| Angular; Aço Carbono;  
Zircônio. Inox

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código Fibra F27 | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |       | Rotação | Grão |
|------------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|------|
|                  | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo  |         |      |
| 03550            | 4.1/2           | 7/8  | 115            | 22.22 | 13300   | 40   |
| 03553            |                 |      |                |       |         | 60   |
| 03556            |                 |      |                |       |         | 80   |
| 03559            |                 |      |                |       |         | 120  |
| 03562            | 7               | 7/8  | 180            | 22.22 | 8600    | 40   |
| 03565            |                 |      |                |       |         | 60   |
| 03568            |                 |      |                |       |         | 80   |
| 03571            |                 |      |                |       |         | 120  |





Clique ao lado para ver o nosso produto em ação!

FLAP EXTRA

Com lamelas duplas, promove excelente poder de remoção e acabamento nas peças.

INFORMAÇÕES

Costado Fibra | Angular;  
Costado Nylon | Reto;  
Zircônio.

APLICAÇÕES

Aço Carbono;  
Inox.



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código<br>Fibra F27 | Código<br>Nylon F29 | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |       | Rotação | Grão |
|---------------------|---------------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|------|
|                     |                     | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo  |         |      |
| 03572               | 03580               | 4.1/2           | 7/8  | 115            | 22.22 | 13300   | 36   |
| 03573               | 03581               |                 |      |                |       |         | 60   |
| 03574               | 03582               |                 |      |                |       |         | 80   |
| 03576               | 03594               | 7               | 7/8  | 180            | 22.22 | 8600    | 36   |
| 03577               | 03595               |                 |      |                |       |         | 60   |
| 03578               | 03596               |                 |      |                |       |         | 80   |

FLAP PERFORMANCE

Composto de lixas de grãos de zircônio e isento de contaminantes de inox.

INFORMAÇÕES

Costado Fibra | Angular;  
Costado Nylon | Reto; Zircônio

APLICAÇÕES

Aço Carbono e Inox



[Clique para ver em nosso site](#)



| Código<br>Fibra F27 | Código<br>Nylon F29 | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |       | Rotação | Grão |
|---------------------|---------------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|------|
|                     |                     | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo  |         |      |
| 18260               | 18282               | 4.1/2           | 7/8  | 115            | 22.22 | 13300   | 40   |
| 18262               | 18283               |                 |      |                |       |         | 60   |
| 18270               | 18284               |                 |      |                |       |         | 80   |
| 18275               | -                   | 7               | 7/8  | 180            | 22.22 | 8600    | 120  |
| 18280               | 18286               |                 |      |                |       |         | 40   |
| 18285               | 18287               |                 |      |                |       |         | 60   |
| 18290               | 18288               |                 |      |                |       |         | 80   |



FLAP ULTRA

Composto por lixas de grãos de zircônio e isento de contaminantes e inox.

INFORMAÇÕES

Costado Nylon | Reto;  
Zircônio.

APLICAÇÕES

Aço Carbono; Inox.



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código Nylon F29 | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |       | Rotação | Grão |
|------------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|------|
|                  | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo  |         |      |
| 18340            | 4.1/2           | 7/8  | 115            | 22.22 | 13300   | 40   |
| 18345            |                 |      |                |       |         | 60   |
| 18350            |                 |      |                |       |         | 80   |
| 18353            |                 |      |                |       |         | 120  |
| 18355            | 7               | 7/8  | 180            | 22.22 | 8600    | 40   |
| 18360            |                 |      |                |       |         | 60   |
| 18365            |                 |      |                |       |         | 80   |
| 18370            |                 |      |                |       |         | 120  |



FLAP ULTRA CERÂMICO

Foi elaborado com uma seleção de lixas cerâmicas, para superar a performance dos discos lamelares tradicionais.

INFORMAÇÕES

Costado Nylon | Reto;  
Cerâmico.

APLICAÇÕES

Aço Carbono e Inox

[Clique para ver em nosso site](#)



| Código Nylon F29 | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |       | Rotação | Grão |
|------------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|------|
|                  | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo  |         |      |
| 03598            | 4.1/2           | 7/8  | 115            | 22.22 | 13300   | 40   |
| 03599            | 7               |      | 180            |       | 8600    |      |

EXTRA DESBASTE E ACABAMENTO

Além de garantir a retirada do cordão de solda, soma remoção e acabamento em um único processo.

INFORMAÇÕES

Costado Fibra | Angular;  
Manta Abrasiva e Zircônio.

APLICAÇÕES

Aço Carbono;  
Inox.



Clique ao lado para ver o nosso produto em ação!

| Código<br>Fibra F27 | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |       | Rotação | Grão                        |
|---------------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|-----------------------------|
|                     | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo  |         |                             |
| 03547               | 4.1/2           | 7/8  | 115            | 22.22 | 12000   | Zircônio GR120+ Manta Média |



FLAP EXTRA ACABAMENTO

Desenvolvido com o propósito de facilitar e agilizar os processos de acabamentos em metais ferrosos e não ferrosos.

INFORMAÇÕES


Costado Fibra | Angular; Manta Abrasiva.

APLICAÇÕES

Aço Carbono, Alumínio, Bronze e Inox.




Clique acima para ver o nosso produto em ação!



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código<br>Fibra F27 | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |       | Rotação | Grão             |
|---------------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|------------------|
|                     | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo  |         |                  |
| 03537               | 4.1/2           | 7/8  | 115            | 22.22 | 13300   | Fino - Azul      |
| 03535               |                 |      |                |       |         | Médio - Vermelho |
| 03536               |                 |      |                |       |         | Grosso - Marrom  |

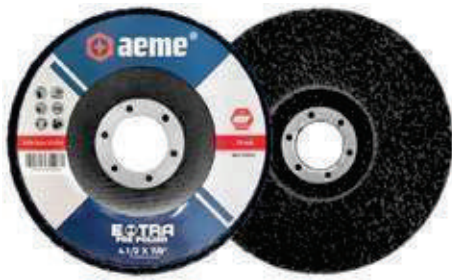

## EXTRA PRÉ-POLISH CARBETO DE SILÍCIO

Proporciona uma superfície suave e uniforme, facilitando o polimento subsequente e garantindo um acabamento de alta qualidade.

### INFORMAÇÕES

Costado Fibra | Reto.

### APLICAÇÕES

Aço Carbono, Alumínio, Bronze e Inox.

| Código<br>Fibra F27 | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |       | Rotação | Grão               |
|---------------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|--------------------|
|                     | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo  |         |                    |
| 03545               | 4.1/2           | 7/8  | 115            | 22.22 | 12000   | Carbeto de Silício |

## EXTRA FELTRO

Elaborado com um núcleo em Fibra de Vidro e abas flexíveis em Feltro, que podem ser utilizadas em qualquer tipo de metal.

### INFORMAÇÕES

Costado Fibra | Reto;

### APLICAÇÕES

Aço Carbono, Alumínio, Bronze, Cobre e Inox.



| Código<br>Fibra F27 | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |       | Rotação | Sentido    | Grão   |
|---------------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|------------|--------|
|                     | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo  |         |            |        |
| 03597               | 4.1/2           | 7/8  | 115            | 22.22 | 12000   | Horizontal | Feltro |
| 03589               |                 |      |                |       | 13300   | Vertical   |        |



## FLAP EXTRA LIMPEZA

É ideal para limpeza de oxidação e remoção de tintas, oferecendo grande resistência e durabilidade.

### INFORMAÇÕES

Costado Fibra | Reto;  
Carbeto de Silício.

### APLICAÇÕES

Aço, Alumínio e Aço Inox.

| Código<br>Fibra F27 | Dimensões (pol) |      | Dimensões (mm) |       | Rotação | Grão               |
|---------------------|-----------------|------|----------------|-------|---------|--------------------|
|                     | Diâmetro        | Furo | Diâmetro       | Furo  |         |                    |
| 03538               | 4.1/2           | 7/8  | 115            | 22.22 | 13300   | Carbeto de Silício |






ABRASIVOS

---

**DISCOS**  
**DE LIXA**

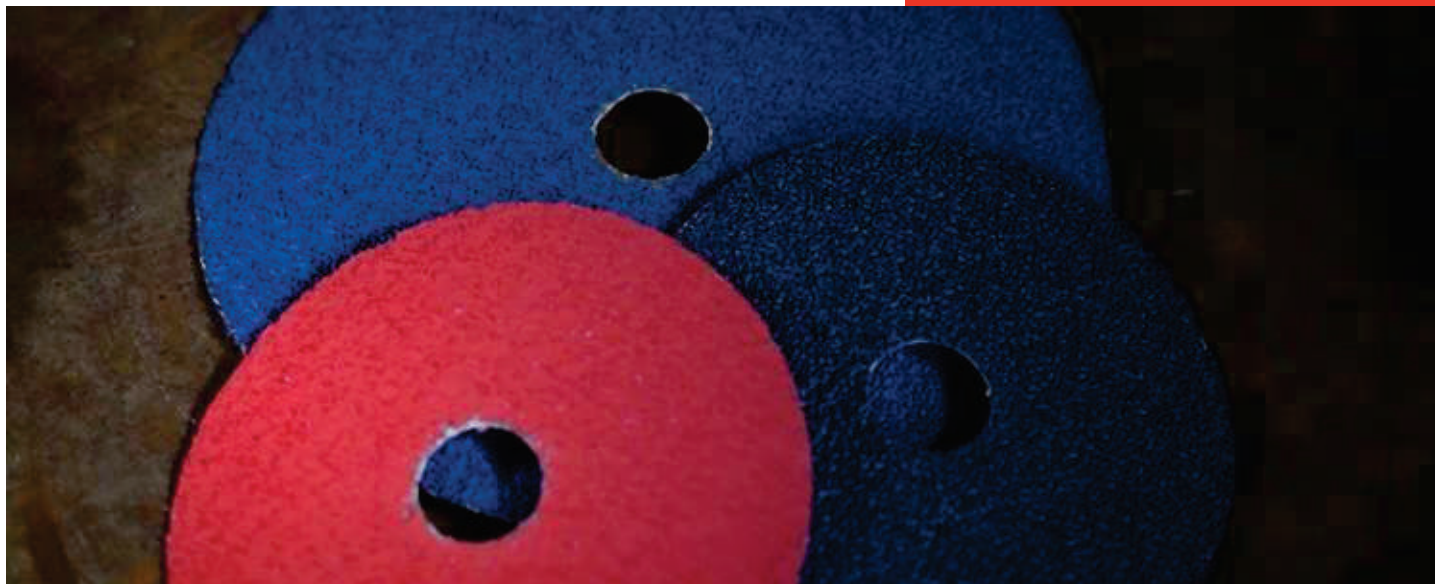

## DISCO DE LIXA - FIBRA

Devido a sua ampla opção de tipos de grãos e granulometria, estes discos atendem uma extensa área do mercado, auxiliando desde o setor de serralheria até à indústria montadora.

São capazes de substituir os discos de desbaste e de flaps, apenas combinando os tipos e tamanhos dos grãos.

### VANTAGENS

- Redução de espaço no estoque;
- Redução do peso na esmerilhadeira;
- Alta taxa de remoção;
- Baixo nível de ruído;
- Refrigeração do desbaste;
- Redução ao empastamento.

### APLICAÇÕES

- Aço Inox;
- Aço Carbono;
- Bronze;
- Fibras;
- Alumínio;



Clique acima para ver o nosso produto em ação!

[Clique para ver em nosso site](#)

| Nacional | Código Linha Extreme | Código Linha Extra | Dimensões (pol) | Dimensões (mm) | Grão | Tipo de Grão      |
|----------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|------|-------------------|
|          |                      |                    | Diâmetro        | Diâmetro       |      |                   |
| -        | 03501                | -                  | 4.1/2           | 115            | 16   | óxido de Alumínio |
| -        | 03503                | -                  |                 |                | 24   |                   |
| 69632    | -                    | -                  |                 |                | 36   |                   |
| -        | 03505                | -                  |                 |                | 40   |                   |
| 69633    | -                    | -                  |                 |                | 50   |                   |
| -        | -                    | 03506              |                 |                | 60   |                   |
| -        | -                    | 03508              |                 |                | 80   |                   |
| -        | -                    | 03510              |                 |                | 100  |                   |
| -        | 03513                | 03512              |                 |                | 120  |                   |

| Nacional | Código<br>Linha<br>Extreme | Código<br>Linha<br>Extra | Dimensões<br>(pol) | Dimensões<br>(mm) | Grão | Tipo de Grão       |
|----------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------|--------------------|
|          |                            |                          | Diâmetro           | Diâmetro          |      |                    |
|          | 03521                      | -                        | 7                  | 180               | 16   | óxido de Alumínio  |
|          | 03523                      | -                        |                    |                   | 24   |                    |
| 69642    | -                          | -                        |                    |                   | 36   |                    |
|          | 03525                      | -                        |                    |                   | 40   |                    |
| 69643    | -                          | -                        |                    |                   | 50   |                    |
|          | 03527                      | -                        |                    |                   | 60   |                    |
|          | 03529                      | -                        |                    |                   | 80   |                    |
| 69646    | -                          | -                        |                    |                   | 100  |                    |
|          | 03531                      | -                        |                    |                   | 120  |                    |
| 69665    | -                          | -                        | 4.1/2              | 115               | 24   | Cerâmico           |
| 69670    | -                          | -                        | 7                  | 180               | 24   | Cerâmico           |
| 69671    | -                          | 03543                    |                    |                   | 36   |                    |
|          | -                          | 03544                    |                    |                   | 60   |                    |
| 69650    | -                          | -                        | 4.1/2              | 115               | 24   | Zircônio           |
| 69651    | -                          | -                        |                    |                   | 36   |                    |
| 69658    | -                          | -                        | 7                  | 180               | 24   | Zircônio           |
| 69659    | -                          | 03583                    |                    |                   | 36   |                    |
|          | -                          | 03584                    |                    |                   | 60   |                    |
|          | 03541                      | 03539                    | 4.1/2              | 115               | 24   | Carbeto de Silício |
|          | 03515                      | 03542                    |                    |                   | 36   |                    |
|          | 03551                      | 03549                    | 7                  | 180               | 24   |                    |
|          | 03517                      | 03552                    |                    |                   | 36   |                    |



[Clique para ver em nosso site](#)

## SUPORTE PARA DISCO DE LIXA - FIBRA


O Suporte para Disco de Fibra da Aeme é fabricado em poliamida de alta densidade e possui rosca metálica M14. Prático, resistente e de alta qualidade, é recomendado para operações de desbaste pesado e polimento médio com disco de lixa.

| Código | Dimensões (pol) | Dimensões (mm) | Rosca |
|--------|-----------------|----------------|-------|
|        | Diâmetro        | Diâmetro       |       |
| 02969  | 4.1/2           | 115            | M14   |
| 02970  | 7               | 180            |       |

## DISCO DE LIXA

Os Discos de Lixa da Aeme acompanham design prático, versátil e ágil para facilitar as operações. Possui alto rendimento e anti-empastante para melhor durabilidade na operação.

Disponível em diversas versões como: Papel, Papel Cerâmico, Film, Film Cerâmico, Tecido e Telado.

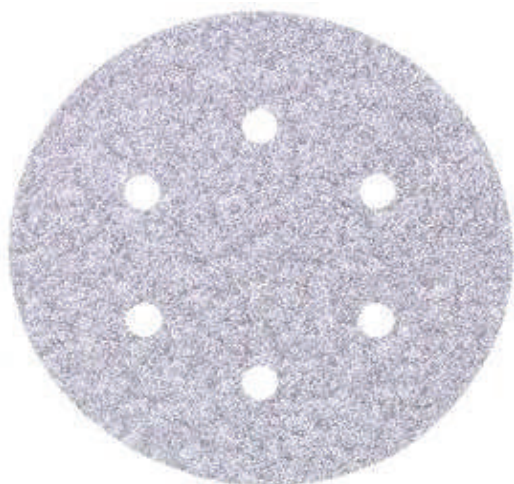

### DISCO LIXA ORBITAL PAPEL

É recomendado para lixar uma série de materiais, sendo eles: metais, madeiras, seladores, vernizes, tintas automotivas, plásticos, acrílicos e outros.

| Código 5" (125mm/ 5 furos) | Código 6" (150mm/ 6 furos) | Grão |
|----------------------------|----------------------------|------|
| 02800                      | 02809                      | 80   |
| 02801                      | 02810                      | 120  |
| 02802                      | 02811                      | 150  |
| 02803                      | 02812                      | 180  |
| 02804                      | 02813                      | 220  |
| 02805                      | 02814                      | 320  |
| 02806                      | 02815                      | 400  |
| 02807                      | 02816                      | 600  |
| 02808                      | 02817                      | 800  |



### DISCO LIXA ORBITAL PAPEL CERÂMICO

Disco com costado cerâmico para trabalhos secos de polimento e acabamentos em materiais de metal, madeira, plástico e outros.

| Código 5" (125mm/5 furos) | Grão |
|---------------------------|------|
| 02890                     | 80   |
| 02891                     | 120  |
| 02892                     | 150  |
| 02893                     | 220  |

[Clique para ver em nosso site](#)



## DISCO LIXA ORBITALFILM

Possui costado em alta tecnologia FILM, sem furos e muito mais resistente que os discos de pluma comuns em costado papel.



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código 5" (125mm) | Código 6" (150mm) | Grão |
|-------------------|-------------------|------|
| 02871             | 02875             | 40   |
| 02872             | 02876             | 60   |
| 02818             | 02830             | 80   |
| 02819             | 02831             | 120  |
| 02820             | 02835             | 150  |
| 02821             | 02833             | 180  |
| 02822             | 02834             | 220  |
| 02823             | 02835             | 320  |
| 02824             | 02836             | 400  |
| 02825             | 02837             | 600  |
| 02826             | 02838             | 800  |
| 02827             | 02839             | 1200 |
| 02828             | 02840             | 1500 |
| 02829             | 02841             | 2000 |

## DISCO LIXA ORBITAL TELADO COM FIXAÇÃO

Construídas em tecnologia avançada, nossas lixas em tela (NET) proporcionam total aspiração durante sua operação e permitem acabamento de altíssimo nível.

| Código 5" (125mm) | Código 6" (150mm) | Código 9" (230mm) | Grão |
|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 02842             | 02848             | -                 | 80   |
| 02843             | 02849             | 02882             | 120  |
| 02854             | 02880             | 02883             | 150  |
| 02855             | 02881             | 02884             | 180  |
| 02844             | 02850             | 02885             | 220  |
| 02845             | 02851             | 02886             | 320  |
| 02846             | 02852             | -                 | 400  |
| 02847             | 02853             | -                 | 600  |



[Clique para ver em nosso site](#)



### DISCOLIXAORBITALFILMCERÂMICO

A tecnologia do costado em FILM, com a qualidade do grão cerâmico.

| Código<br>5" (125mm) | Grão |
|----------------------|------|
| 02896                | 150  |



### DISCOLIXAORBITALTECIDOCERÂMICO

Costado em Tecido, com a qualidade do grão cerâmico.

| Código<br>5" (125mm) | Grão |
|----------------------|------|
| 02899                | 60   |

### SUPORTE PARA DISCOS DE LIXA

Fabricado em poliamida de alta densidade e possui rosca metálica universal adaptável para as principais máquinas elétricas e pneumáticas.

Prático e resistente, possui velcro de alta qualidade e é recomendado para operações de desbaste pesado e polimento médio com disco de lixa.



| Código | Dimensões (pol) | Dimensões (mm) |
|--------|-----------------|----------------|
|        | Diâmetro        | Diâmetro       |
| 02971  | 5               | 125            |
| 02972  | 6               | 150            |

[Clique para ver em nosso site](#)

## FOLHA DE LIXA

Oferecem alto poder de lixamento, resistência superior e excelente rendimento durante as atividades.

Disponíveis nas versões, Lixa Ferro, Lixa Água e Lixa Seca Automotiva, podem ser aplicadas em remoção de oxidações, pinturas e lixamento em metais, metais automotivos, ferro, madeira e paredes. Para desbaste e acabamento, consulte a versão adequada para o material onde irá aplicar.

Todas as folhas tem 230x280mm.



### FOLHA DE LIXA FERRO

Oxidações, pinturas e lixamento em metais, ferro, madeira e paredes, para desbaste e acabamento.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Grão |
|--------|------|
| 02980  | 36   |
| 02981  | 60   |
| 02982  | 80   |
| 02983  | 100  |
| 02984  | 120  |
| 02987  | 180  |



### FOLHA DE LIXA ÁGUA

Preparação e acabamento a úmido de pinturas em geral.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Grão |
|--------|------|
| 02990  | 320  |
| 02991  | 400  |
| 02992  | 600  |
| 02993  | 800  |
| 02994  | 1200 |
| 02995  | 2000 |
| 02996  | 2500 |
| 02997  | 3000 |



### FOLHA DE LIXA SECA AUTOMOTIVA

Remoção de oxidações e acabamento em metais automotivos.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Grão |
|--------|------|
| 02856  | 60   |
| 02857  | 80   |
| 02858  | 100  |
| 02589  | 120  |
| 02860  | 150  |
| 02861  | 180  |
| 02862  | 220  |
| 02863  | 320  |
| 02864  | 400  |





ABRASIVOS

---

# LIMAS ROTATIVAS E PONTAS MONTADAS



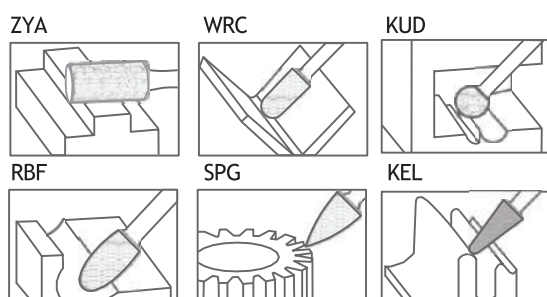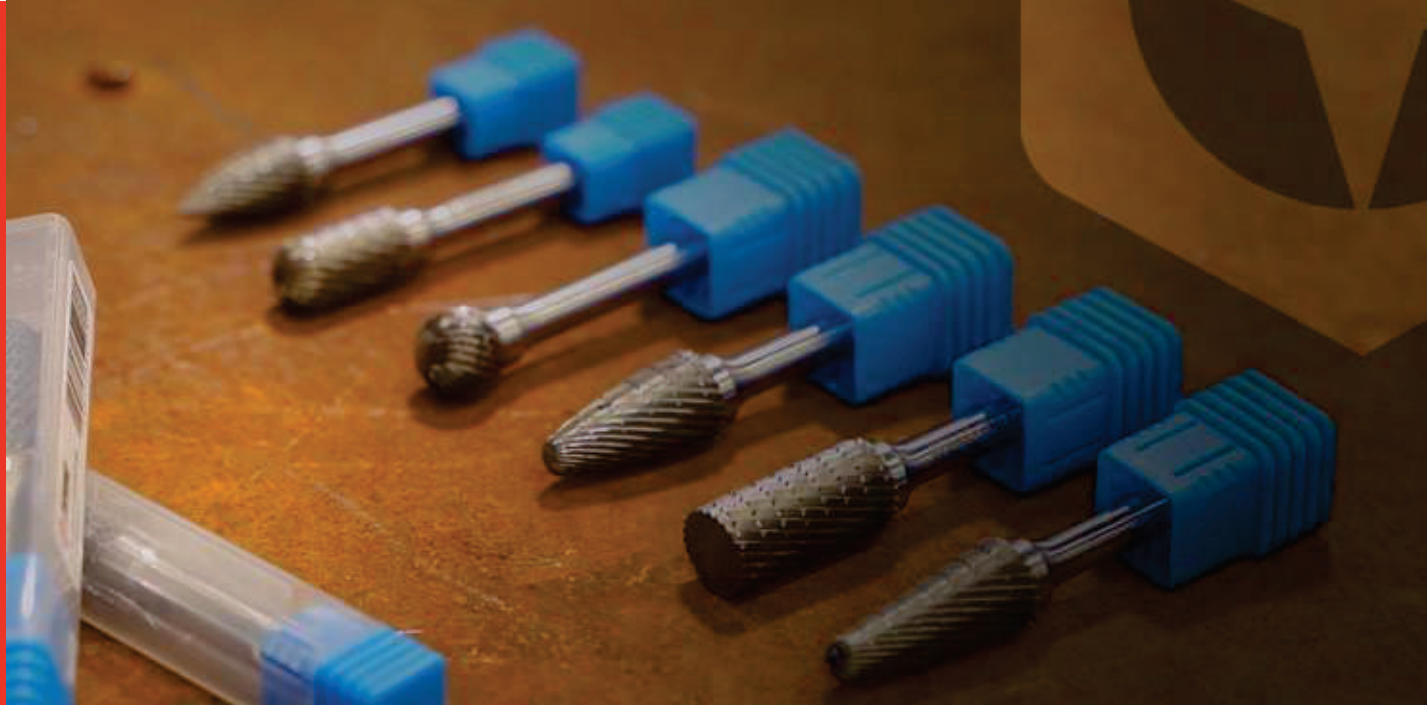

Clique ao lado para  
ver o nosso produto  
em ação!



## LIMAS ROTATIVAS

São fabricadas em carbeto de Tungstênio (metal duro) e possuem alta remoção em operações de ajustes, chanfros e rebarbas.

Nossas limas são ideais na remoção e acabamento de diferentes materiais, como metais e aço inox. Podem também remover excessos de soldas e outras superfícies duras.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Formato                        | Medidas |                          | Especificação | Foto |
|--------|--------------------------------|---------|--------------------------|---------------|------|
| 03769  | CILÍNDRICA<br>RETA             |         | 6mm x 16mm x 6mm x 65mm  | CBZYA         |      |
| 03770  |                                |         | 8mm x 20mm x 6mm x 60mm  |               |      |
| 03771  |                                |         | 10mm x 20mm x 6mm x 60mm |               |      |
| 03772  |                                |         | 12mm x 25mm x 6mm x 65mm |               |      |
| 03774  | CILÍNDRICA<br>RETA<br>ABAULADA |         | 6mm x 18mm x 6mm x 60mm  | CBWRC         |      |
| 03775  |                                |         | 8mm x 20mm x 6mm x 60mm  |               |      |
| 03776  |                                |         | 10mm x 20mm x 6mm x 60mm |               |      |
| 03777  |                                |         | 12mm x 25mm x 6mm x 65mm | ALUWRC        |      |
| 03778  |                                |         | 12mm x 25mm x 6mm x 65mm | INOXWRC       |      |
| 03379  | ESFÉRICA                       |         | 10mmx9mmx6mmx49mm        | CBKUD         |      |
| 03780  |                                |         | 12mmx10mmx6mmx51mm       |               |      |
| 03781  |                                |         |                          |               |      |

| Código | Formato                              | Medidas                                                                           |                          | Especificação | Foto                                                                                |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 03785  | ÁRVORE                               |  | 8mm x 20mm x 6mm x 58mm  | CBRBF         |  |
| 03786  |                                      |                                                                                   | 10mm x 20mm x 6mm x 60mm |               |                                                                                     |
| 03787  |                                      |                                                                                   | 12mm x 25mm x 6mm x 65mm |               |                                                                                     |
| 03788  |                                      |                                                                                   | 12mm x 25mm x 6mm x 65mm | ALURBF        |                                                                                     |
| 03789  |                                      |                                                                                   | 12mm x 25mm x 6mm x 65mm | INOXRBF       |                                                                                     |
| 03790  | LIMAROTATIVA<br>ÁRVORE<br>PONTIAGUDA |  | 8mm x 17mm x 6mm x 57mm  | CBSPG         |  |
| 03791  |                                      |                                                                                   | 10mm x 20mm x 6mm x 60mm |               |                                                                                     |
| 03792  |                                      |                                                                                   | 12mm x 25mm x 6mm x 65mm |               |                                                                                     |
| 03795  | LIMAROTATIVA<br>ÁRVORE FUNIL<br>KEL  |  | 12mm x 28mm x 6mm x 68mm | CBKEL         |  |




## PONTAS MONTADAS

A Ponta Montada é um produto abrasivo de alta dureza, sendo muito consumida no mercado metal mecânico.

Foi desenvolvida para atender as necessidades das indústrias em processos produtivos onde há a necessidade de realizar pequenos desbastes e acabamentos, principalmente em locais de difícil acesso.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Descrição                     | Haste |
|--------|-------------------------------|-------|
| 03480  | Ponta Montada AEME Extra A-03 | 6m    |
| 03484  | Ponta Montada AEME Extra A-05 |       |
| 03488  | Ponta Montada AEME Extra A-11 |       |
| 03492  | Ponta Montada AEME Extra A-38 |       |

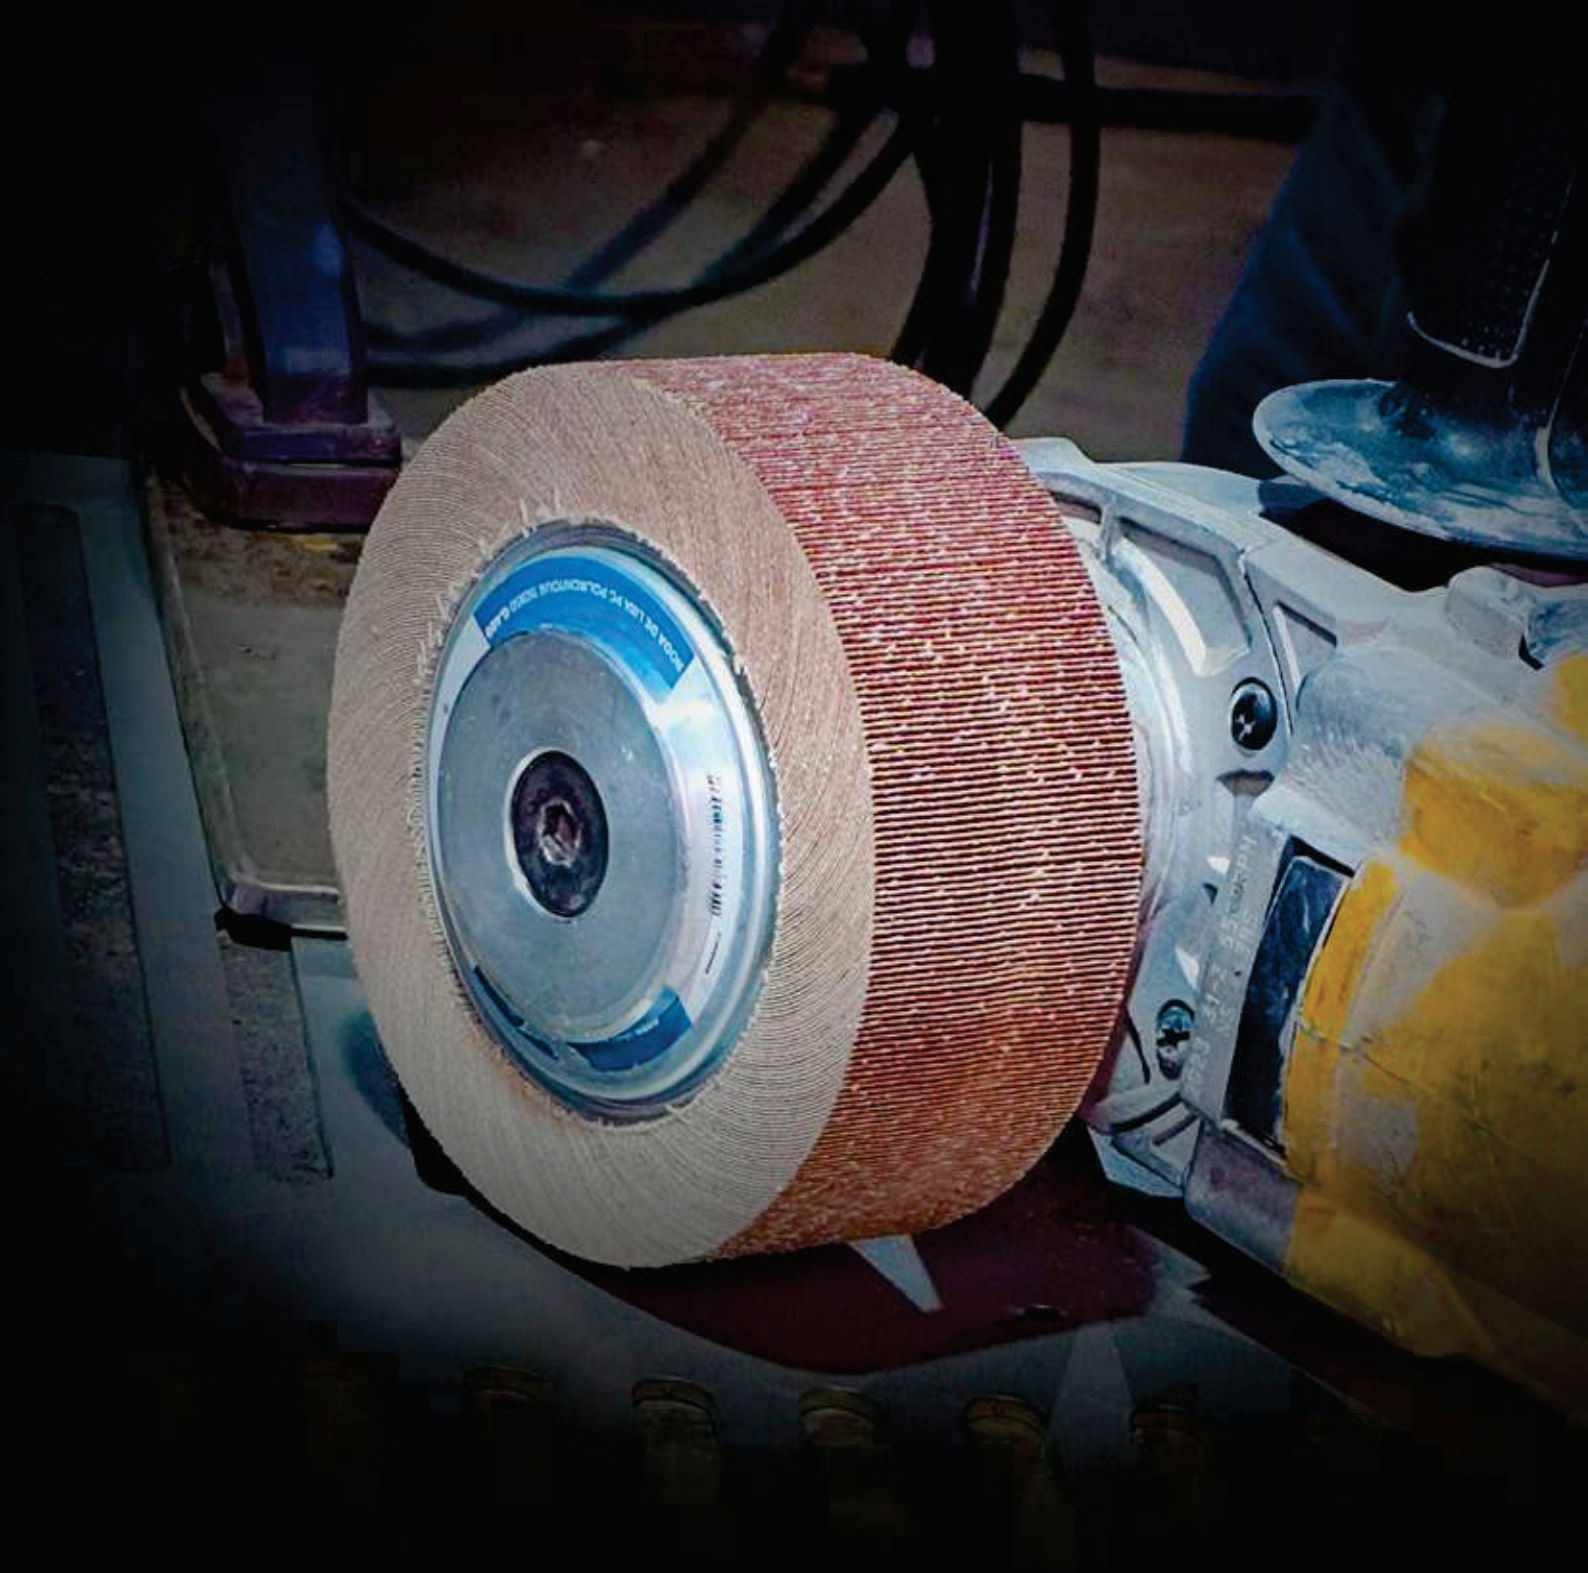

ABRASIVOS

---

# RODAS DE LIXA





### MINI RODA Minikontour



A Mini Roda de Lixa ou Minikontour, como também é conhecida, é fabricada com haste metálica, lixa com costado de algodão pesado, óxido de alumínio e camadas de resina.

Resistente, prática e de alta qualidade, é recomendado para uso em locais de difícil acesso. Permite desbaste, polimento de equipamentos e acabamento em superfícies variadas, proporcionando excelente performance e desempenho em tubos, canaletas, peças angulares, além de itens variados em aço inox, aço carbono e alumínio.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões Haste (mm) | Dimensões (mm) | Grão |
|--------|----------------------|----------------|------|
|        | Diâmetro             | Diâmetro       |      |
| 02900  | 6                    | 30x20          | 36   |
| 02901  |                      |                | 60   |
| 02902  |                      |                | 80   |
| 02903  |                      |                | 120  |
| 02904  |                      |                | 150  |
| 02905  |                      |                | 220  |
| 02906  |                      | 40x20          | 36   |
| 02907  |                      |                | 60   |
| 02908  |                      |                | 80   |
| 02909  |                      |                | 120  |
| 02910  |                      |                | 150  |
| 02911  |                      |                | 220  |
| 02912  |                      |                | 320  |



| Código | Dimensões Haste (mm) | Dimensões (mm) |         | Grão |
|--------|----------------------|----------------|---------|------|
|        | Diâmetro             | Diâmetro       | Largura |      |
| 02913  | 6                    | 50             | 25      | 36   |
| 02914  |                      |                |         | 60   |
| 02915  |                      |                |         | 80   |
| 02916  |                      |                |         | 120  |
| 02917  |                      |                |         | 150  |
| 02918  |                      |                |         | 220  |
| 02919  |                      |                |         | 320  |
| 02921  |                      | 75             |         | 60   |
| 02923  |                      |                |         | 80   |



### RODA DE LIXA M14

É produzida em lixa, costado de algodão semiflexível, óxido de alumínio e camadas de resina, sendo resistente, prática e de alta qualidade.

É recomendado para uso em locais de difícil acesso e permite desbaste, polimento de equipamentos e acabamento em superfícies variadas, com excelente performance e desempenho em tubos, canaletas, peças angulares, além de itens variados em aço inox, aço carbono e alumínio.

| Código | Dimensões (mm) |           | Grão |
|--------|----------------|-----------|------|
|        | Diâmetro       | Espessura |      |
| 02690  | 115            | 20        | 80   |
| 02692  |                |           | 120  |
| 02694  |                |           | 240  |

## RODA LIXA PG Polikontour

A Roda de Lixa PG ou Polikontour, como também é conhecida, é fabricada com lixa com costado de algodão pesado, óxido de alumínio e camadas de resina. Recomendada para desbaste, polimento e acabamento em superfícies variadas.

Proporciona excelente performance e desempenho em tubos, canaletas, peças angulares e itens variados em aço inox, aço carbono e alumínio.



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Dimensões (mm) |         |      | Grão |
|--------|----------------|---------|------|------|
|        | Diâmetro       | Largura | Furo |      |
| 02665  | 150            | 25      | 46   | 60   |
| 02667  |                |         |      | 80   |
| 02669  |                |         |      | 120  |
| 02671  |                |         |      | 220  |
| 02673  |                |         |      | 320  |

| Código | Dimensões (mm) |         |      | Grão |
|--------|----------------|---------|------|------|
|        | Diâmetro       | Largura | Furo |      |
| 02601  | 150            | 50      | 46   | 36   |
| 02603  |                |         |      | 60   |
| 02605  |                |         |      | 80   |
| 02607  |                |         |      | 120  |
| 02609  |                |         |      | 180  |
| 02611  |                |         |      | 220  |
| 02615  |                |         |      | 320  |
| 02617  |                |         |      | 400  |
| 02619  |                |         |      | 600  |

| Código | Dimensões (mm) |         |      | Grão |
|--------|----------------|---------|------|------|
|        | Diâmetro       | Largura | Furo |      |
| 02675  | 200            | 36      | 58   | 80   |
| 02677  |                |         |      | 120  |
| 02679  |                |         |      | 220  |
| 02681  |                |         |      | 320  |

| Código | Dimensões (mm) |         |      | Grão |
|--------|----------------|---------|------|------|
|        | Diâmetro       | Largura | Furo |      |
| 02621  | 200            | 50      | 58   | 36   |
| 02623  |                |         |      | 60   |
| 02625  |                |         |      | 80   |
| 02627  |                |         |      | 120  |
| 02629  |                |         |      | 180  |
| 02631  |                |         |      | 220  |
| 02635  |                |         |      | 320  |
| 02637  |                |         |      | 400  |
| 02639  |                |         |      | 600  |

| Código | Dimensões (mm) |         |      | Grão |
|--------|----------------|---------|------|------|
|        | Diâmetro       | Largura | Furo |      |
| 02663  | 200            | 75      | 58   | 50   |

| Código | Dimensões (mm) |         | Grão |
|--------|----------------|---------|------|
|        | Diâmetro       | Largura |      |
| 02641  | 250            | 50      | 36   |
| 02643  |                |         | 60   |
| 02645  |                |         | 80   |
| 02647  |                |         | 120  |
| 02649  |                |         | 180  |
| 02651  |                |         | 220  |
| 02653  |                |         | 280  |
| 02655  |                |         | 320  |
| 02657  |                |         | 400  |
| 02659  |                |         | 600  |



ABRASIVOS

---

# ESCOVAS DE AÇO





## ESCOVAS DE AÇO

São feitas com materiais de alta qualidade para atender as mais diversificadas demandas, tanto em Aço Carbono quanto em Inox. Disponíveis em formatos variados: Copo, Pincel, Circular, Cônica e Manual.



Clique acima para ver o nosso produto em ação!

### ESCOVA COPO TRANÇADA



É fabricada em arame de aço especial. Possui fios trançados de alta qualidade para assegurar que o usuário consiga aproveitar um maior poder de remoção e eficiência durante o uso.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Medidas (mm) | Rosca |
|--------|--------------|-------|
| 02961  | 75           | M14   |
| 02962  | 100          | M14   |
| 02963  | 75           | 5/8"  |
| 02964  | 100          | 5/8"  |

### ESCOVA COPO TIPO PINCEL

Possui cerdas latonadas que permitem o alcance em cantos e curvas internas dos recipientes com maior facilidade. Esse tipo de escova é ideal para garantir uma limpeza completa, especialmente em áreas de difícil acesso.

| Código | Medidas (mm) | Rosca      |
|--------|--------------|------------|
| 02950  | 25           | Haste 1/4" |



## ESCOVA CIRCULAR TRANÇADA

É ideal para remoção de incrustações e limpeza de solda. Disponível nas versões Aço Carbono e Aço Inoxidável, conta com aço trançado de alta qualidade, capaz de promover alto índice de remoção. Seu uso é indicado para atividades pesadas e que exigem resistência, potência e praticidade superior.



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Medidas |     | Material    |
|--------|---------|-----|-------------|
|        | pol     | mm  |             |
| 02957  | 4.1/2   | 115 | Aço Carbono |
| 02958  | 6       | 150 | Aço Carbono |
| 02959  | 4.1/2   | 115 | Aço Inox    |
| 02960  | 6       | 150 | Aço Inox    |
| 02965  | 7       | 180 | Aço Inox    |

## ESCOVA CIRCULAR CÔNICA

Desenvolvida com fios de aço carbono trançados de qualidade superior.

Produto altamente resistente, prático e fácil de ser utilizado, recomendado para limpezas e remoções variadas.



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Medidas | Rosca |
|--------|---------|-------|
| 02954  | 115     | M14   |
| 02955  |         | 5/8"  |

## ESCOVA DE AÇO MANUAL

É um instrumento manual muito utilizado por profissionais de diferentes setores, como na indústria metalúrgica e de transformação do aço, por exemplo.

| Código | Fileiras   | Material |
|--------|------------|----------|
| 02967  | 3 fileiras | Madeira  |
| 02968  | 4 fileiras |          |



[Clique para ver em nosso site](#)




SOLDAS

**LIGAS DE**

**AÇO CARBONO**

# ARAME PARA SOLDA ARCO SUBMERSO

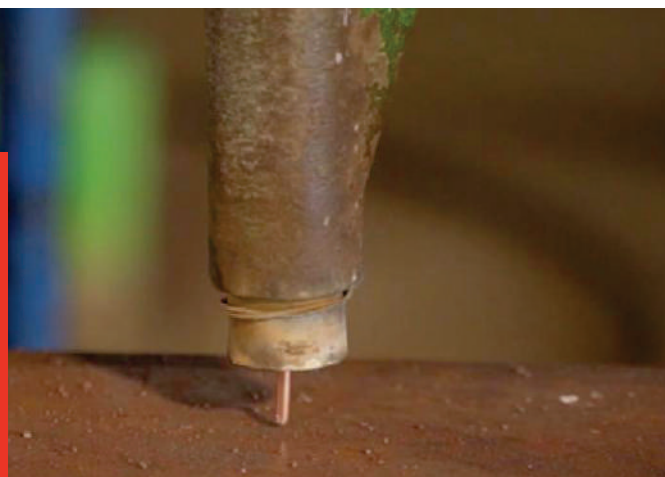

## EL12

Desenvolvido para o processo de soldagem por arco submerso, o **arame EL12** é ideal para aplicações em construção naval, fabricação de tubos e estruturas metálicas. Com uma composição de aço-carbono baixo, oferece alta taxa de deposição e soldas uniformes, garantindo eficiência e qualidade em soldagens de grandes volumes.

[Clique para ver em nosso site](#)



Clique acima para ver o nosso produto em ação!

| Código | Bitola | Norma                       | Suporte | Peso |
|--------|--------|-----------------------------|---------|------|
| 03260  | 2.38mm | AWS A5.17<br>ASME SFA-A5.17 | Sim     | 25kg |
| 03263  | 3.18mm |                             |         |      |
| 03267  | 4.00mm |                             |         |      |

## EM12K

O **arame EM12K** oferece alta taxa de deposição e soldas de alta qualidade. Com sua composição de aço-carbono manganês-silício, é amplamente utilizado na construção naval, fabricação de tubos e estruturas metálicas, garantindo excelente penetração e um cordão de solda homogêneo.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma                       | Suporte | Peso |
|--------|--------|-----------------------------|---------|------|
| 03268  | 2.38mm | AWS A5.17<br>ASME SFA-A5.17 | Sim     | 25kg |
| 03269  | 3.18mm |                             |         |      |
| 03270  | 4.00mm |                             |         |      |





## ER70S-6

O arame **ER70S-6** possibilita soldas isentas de poros, fissuras e trincas, além de boa penetração. Possui elevada resistência mecânica, ótima soldabilidade com baixo índice de respingo. É perfeita para as aplicações de automação em soldagem, tanques, tubulação (oleoduto e gasoduto), estruturas metálicas, entre outras.

[Clique para ver em nosso site](#)



Clique acima para ver o nosso produto em ação!

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção                                                                      | Peso             |
|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 03201  | 0.80mm | AWSA5.18 | 98% Ar +2% O <sup>2</sup><br>75% Ar + 25% CO <sub>2</sub><br>ou 100% CO <sub>2</sub> | 15kg             |
| 03203  | 0.90mm |          |                                                                                      |                  |
| 03205  | 1.00mm |          |                                                                                      |                  |
| 03207  | 1.20mm |          |                                                                                      |                  |
| 03219  | 1.32mm |          |                                                                                      |                  |
| 03209  | 1.60mm |          |                                                                                      |                  |
| 03216  | 1.00mm |          |                                                                                      | Barrica<br>250kg |
| 03208  | 1.20mm |          |                                                                                      |                  |
| 03224  | 1.32mm |          |                                                                                      |                  |
| 03226  | 1.60mm |          |                                                                                      |                  |



## ER70S-6NÃOCOBREADO

O Arame Mig Não Cobreado ER70S-6, dispõe de excelentes propriedades mecânicas, trazendo mais estabilidade ao arco e ao cordão de solda.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção                                 | Peso          |
|--------|--------|----------|-------------------------------------------------|---------------|
| 03212  | 1.00mm | AWSA5.18 | 98% Ar +2% O²<br>75%Ar + 25% CO2<br>ou 100% CO2 | 15kg          |
| 03278  | 1.20mm |          |                                                 | Barrica 250kg |
| 03279  |        |          |                                                 |               |

## ER80S-G

Possui uma liga desenvolvida para apresentar resultados isentos de poros, fissuras e trincas.

É apropriado para aços ligados ao níquel resistentes ao trabalho em baixas temperaturas, sendo excelente nas aplicações de automação em soldagem, tanques, tubulação (oleoduto e gasoduto), estruturas metálicas, entre outras.

[Clique para ver em nosso site](#)



| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção | Peso |
|--------|--------|----------|-----------------|------|
| 03280  | 1.00mm | AWSA5.28 | 100% Ar         | 15kg |
| 03281  | 1.20mm |          |                 |      |

# ARAME TUBULAR



## E71T-1

O E71T-1 é um arame tubular rutilico, fabricado para soldagem em um único passe ou multipasse em todas as posições isento de poros, fissuras e trincas.

[Clique para ver em nosso site](#)



Clique acima para  
ver o nosso produto  
em ação!

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção     | Peso |
|--------|--------|----------|---------------------|------|
| 03220  | 1.20mm | AWSA5.20 | 100%CO <sub>2</sub> | 15kg |
| 03223  | 1.60mm |          |                     |      |

## E71T-11

É uma excelente alternativa para soldagem de campo, grande versatilidade e facilidade de operação. Com ótima soldabilidade e visibilidade do arco ao soldar, possui em seu interior fluxo com composição que permite a geração de gases que atuam na proteção, não necessitando desta maneira de uma fonte externa de proteção gasosa.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção | Peso |
|--------|--------|----------|-----------------|------|
| 03185  | 1.60mm | AWSA5.28 | -               | 15kg |



## E80T-B2

Apresenta uma liga especialmente desenvolvida que possibilita soldagens isentas de poros, fissuras e trincas.

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção     | Peso |
|--------|--------|----------|---------------------|------|
| 03103  | 1.20mm | AWSA5.28 | 100%CO <sub>2</sub> | 15kg |
| 03105  | 1.60mm |          |                     |      |

[Clique para ver em nosso site](#)

## E81T1-B2

Apresenta um cordão de solda estável e uniforme, possuindo grande resistência ao fissuramento, ao impacto em temperaturas de trabalho de até 500°C, com excelente resistência mecânica e ao ataque de gases sulfúricos.

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção     | Peso |
|--------|--------|----------|---------------------|------|
| 03173  | 1.20mm | AWSA5.29 | 100%CO <sub>2</sub> | 15kg |
| 03175  | 1.60mm |          |                     |      |

[Clique para ver em nosso site](#)

## E81T1-W2

É indicado para soldagem de aços patináveis, que dispensam a pintura para resistir à corrosão ambiental, pois são ligados ao cobre, cromo e níquel. É desenvolvido para produzir um metal de solda que iguala a resistência à corrosão e a coloração dos aços estruturais ASTM resistentes a intempéries.

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção     | Peso |
|--------|--------|----------|---------------------|------|
| 03177  | 1.20mm | AWSA5.29 | 100%CO <sub>2</sub> | 15kg |

[Clique para ver em nosso site](#)

## E91T1-B3

Ideal para soldagem de aços ligados resistentes a altas temperaturas, o **arame tubular E91T1-B3** oferece excelente resistência à corrosão e à oxidação. Amplamente utilizado em indústrias petroquímicas e termelétricas, é indicado para aplicações em condições severas de temperatura e pressão.

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção     | Peso |
|--------|--------|----------|---------------------|------|
| 03179  | 1.60mm | AWSA5.29 | 100%CO <sub>2</sub> | 15kg |

[Clique para ver em nosso site](#)





# ELETRODOS

## E6010

Excelente soldabilidade e alta penetração, para efetuar passes de raiz em tubos e chapas. Solda em todas as posições, especialmente na vertical descendente, com metal de base contaminado ou oxidado.



Clique acima para ver o nosso produto em ação!

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código Nacional | Código Importado | Medida | Norma  | Peso        |
|-----------------|------------------|--------|--------|-------------|
| 24471           | -                | 2.50mm | AWS5.1 | 5kg<br>20kg |
| 24452           | 03633            | 3.25mm |        |             |
| 24453           | 03635            | 4.00mm |        |             |



## E6013

Com excelente soldabilidade, o eletrodo **E6013** é indicado para uso geral, podendo ser utilizado em chapas finas e galvanizadas e também em tipos de juntas, para pontreamento e muito mais.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código Nacional | Código Importado | Medida | Norma   | Peso        |
|-----------------|------------------|--------|---------|-------------|
| 24403           | 03601            | 2.00mm | AWSA5.1 | 5kg<br>20kg |
| 24405           | 03603            | 2.50mm |         |             |
| 24410           | 03605            | 3.25mm |         |             |
| 24417           | 03607            | 4.00mm |         |             |
| 24422           | -                | 5.00mm |         | 20kg        |

## E7018eE7018G

Os eletrodos para solda E7018 da AEME são recomendados para soldagens de grande responsabilidade, oferecendo ótimo acabamento. Indicados para uso em estruturas rígidas, vasos de pressão, aços fundidos e aços de composição desconhecida.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código Nacional | Código Importado | Medida | Norma   | Peso        |
|-----------------|------------------|--------|---------|-------------|
| 24425           | 03608            | 2.50mm | AWSA5.1 | 5kg<br>20kg |
| 24430           | 03609            | 3.25mm |         |             |
| 24435           | 03611            | 4.00mm |         |             |
| 24439           | -                | 5.00mm |         | Lata 20kg   |
| -               | 03640            | 2.50mm |         | 5kg         |
| -               | 03643            | 3.25mm |         |             |
| -               | 03645            | 4.00mm |         |             |

## VARETAS



Clique ao lado para ver o nosso produto em ação!



### ER70S-3

Oferece excelente controle da poça de fusão e um cordão de solda uniforme. Garante uma solda limpa e de alta qualidade, com boa resistência mecânica e acabamento superficial.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma   | Peso |
|--------|--------|---------|------|
| 03296  | 1.60mm | AWS5.18 | 5kg  |
| 03298  | 2.40mm |         |      |
| 03299  | 3.20mm |         |      |

### ER80S-B2

Traz alta resistência à tração e boa ductilidade. Garante soldas de alta qualidade com excelente controle da poça de fusão e acabamento uniforme.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma   | Peso |
|--------|--------|---------|------|
| 03295  | 2.40mm | AWS5.18 | 5kg  |
| 03297  | 3.20mm |         |      |



SOLDAS

**LIGAS DE**

**AÇO INOXIDÁVEL**

# ARAME PARA SOLDA ARCO SUBMERSO



## ER308L



Desenvolvido para garantir soldas duráveis e resistentes em aços inoxidáveis, o **ER308L** é ideal para aplicações que exigem alta integridade estrutural.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma   | Peso  |
|--------|--------|---------|-------|
| 03139  | 2.38mm | AWSA5.9 | 25 kg |
| 03141  | 3.18mm |         |       |

## ER309L

Ideal para soldagem de aços inoxidáveis e carbono, garantindo soldas fortes e duráveis em aplicações exigentes.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma   | Peso  |
|--------|--------|---------|-------|
| 03143  | 2.38mm | AWSA5.9 | 25 kg |

## ER316L

Projetado para ambientes altamente corrosivos, o **ER316L** oferece soldas resistentes e confiáveis em aplicações críticas.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma   | Peso  |
|--------|--------|---------|-------|
| 03145  | 3.18mm | AWSA5.9 | 25 kg |





# ARAME MIG

## ER308LSi

Com adição de silício, oferece excelente fluidez da poça de fusão, garantindo soldas suaves e de alta qualidade.

Ideal para aplicações que exigem alta resistência à corrosão, é amplamente utilizado nas indústrias alimentícia, química e farmacêutica, proporcionando acabamento superior e durabilidade.

[Clique para ver em nosso site](#)



| Código | Bitola | Norma  | Gás de Proteção      | Peso |
|--------|--------|--------|----------------------|------|
| 03230  | 0.80mm | AWS5.9 | 100% CO <sub>2</sub> | 15kg |
| 03232  | 0.90mm |        |                      |      |
| 03234  | 1.00mm |        |                      |      |
| 03236  | 1.20mm |        |                      |      |

## ER309L/ER309LSi/ER309LMo

Ideal para aplicações que exigem junção de aço inoxidável com aço carbono, é amplamente utilizado em indústrias como petroquímica e de processamento de alimentos. A adição de molibdênio (Mo) ou silício (Si) em suas variantes melhora a resistência à corrosão e a fluidez do cordão de solda, garantindo soldas de alta qualidade e durabilidade.

[ER309LSi](#)

[ER309LMo](#)

| Código | Bitola | Especificação | Norma  | Gás de Proteção      | Peso |
|--------|--------|---------------|--------|----------------------|------|
| 03137  | 1.20mm | LMo           | AWS5.9 | 100% CO <sub>2</sub> | 15kg |
| 03238  | 0.90mm | L             |        |                      |      |
| 03239  | 1.00mm | LSi           |        |                      |      |
| 03240  | 1.20mm | LSi           |        |                      |      |

## ER310

É amplamente utilizado em aplicações que exigem alta resistência ao calor, como em fornos industriais e equipamentos de processamento térmico. Sua composição rica em cromo e níquel garante soldas duráveis, com alta integridade estrutural e resistência à corrosão.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma  | Gás de Proteção | Peso |
|--------|--------|--------|-----------------|------|
| 03133  | 1.20mm | AWS5.9 | 100%Ar          | 15kg |

## ER316LSI

O **ER316LSi** assegura soldas duráveis e de alta qualidade e foi feito para ambientes agressivos. oferece alta resistência à corrosão, especialmente em condições marinhas e industriais.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma  | Gás de Proteção     | Peso |
|--------|--------|--------|---------------------|------|
| 03245  | 0.80mm | AWS5.9 | 100%CO <sub>2</sub> | 15kg |
| 03247  | 1.00mm |        |                     |      |
| 03248  | 1.20mm |        |                     |      |

## ER410/ER410NiMo

O **ER410** oferece alta resistência ao desgaste e endurecimento após tratamento térmico. Já o **ER410NiMo**, com adição de níquel e molibdênio, proporciona maior tenacidade e resistência à corrosão.

[ER410](#)

[ER410NiMo](#)

| Código | Bitola | Norma      | Espec.  | Gás de Proteção             | Peso |
|--------|--------|------------|---------|-----------------------------|------|
| 03129  | 0.80mm | ER410      | AWS 5.9 | Ar 98% + CO <sub>2</sub> 2% | 15kg |
| 03131  | 1.00mm | ER410 NiMo |         |                             |      |

## ER25.94SUPERDUPLEX

Possui a mais alta resistência à corrosão por cloretos e grande resistência mecânica. Também produz cordões de solda lisos, homogêneos, sem poros e de fácil remoção de escória, e sem riscos de trincas.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma  | Gás de Proteção                     | Peso |
|--------|--------|--------|-------------------------------------|------|
| 03135  | 1.20mm | AWS5.9 | 100%Ar                              | 15kg |
|        |        |        | 98% Ar + 2%CO <sub>2</sub>          |      |
|        |        |        | 98% Ar + 2%O <sub>2</sub>           |      |
|        |        |        | 68% Ar + 30% He + 2%CO <sub>2</sub> |      |

## ER22.09DUPLEX

É ideal para soldar aços Duplex, aço carbono, aço inox e aços de baixa liga, oferecendo alta resistência à corrosão em ambientes com ácidos e íons cloreto.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma  | Gás de Proteção                     | Peso |
|--------|--------|--------|-------------------------------------|------|
| 03127  | 1.20mm | AWS5.9 | 100%Ar<br>98% Ar + 2%O <sub>2</sub> | 15kg |

# ARAME TUBULAR



## E308LT1-1

Oferece excelente resistência à corrosão e um ótimo controle da poça de fusão. Com formulação que inclui baixo teor de carbono, é perfeito para evitar a sensibilização e a corrosão intergranular.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção          | Peso   |
|--------|--------|----------|--------------------------|--------|
| 03252  | 1.20mm | AWSA5.22 | 98%Ar + 2%O <sub>2</sub> | 12,5kg |
| 03253  | 1.60mm |          |                          |        |

## E309LT1-1

Amplamente utilizado em aplicações na indústria alimentícia, química e farmacêutica, garante soldas de alta qualidade com ótimo acabamento superficial.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção          | Peso   |
|--------|--------|----------|--------------------------|--------|
| 03255  | 1.20mm | AWSA5.22 | 98%Ar + 2%O <sub>2</sub> | 12,5kg |
| 03256  | 1.60mm |          |                          |        |

## E316LT1-1

O Arame Tubular Inox E316LT1-1, é fabricado para soldagem em um único passe ou multipasse em todas as posições.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção          | Peso   |
|--------|--------|----------|--------------------------|--------|
| 03258  | 1.20mm | AWSA5.22 | 98%Ar + 2%O <sub>2</sub> | 12,5kg |

# ELETRODOS



## E308-16

Propícia para aplicações em ambientes corrosivos e para a fabricação de componentes de aço inoxidável tipo 304, este eletrodo proporciona soldas de alta qualidade e acabamento estético. Com excelente desempenho em condições de soldagem a arco, é amplamente utilizado em indústrias de processos químicos e alimentícios.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma   | Peso |
|--------|--------|---------|------|
| 03620  | 2.00mm | AWSA5.4 | 5kg  |
| 03610  | 2.50mm |         |      |
| 03613  | 3.25mm |         |      |

## E309-16/E309MOL

O **E309-16** é ideal para aplicações que exigem a união de materiais dissimilares, proporcionando soldas duráveis e de boa qualidade em setores como construção e manutenção industrial. A versão **E309MoL**, com adição de molibdênio, melhora a resistência à corrosão e à alta temperatura, sendo especialmente adequada para ambientes mais severos e aplicações industriais exigentes.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Especificação | Norma   | Peso |
|--------|--------|---------------|---------|------|
| 03621  | 2.50mm | E309-16       | AWSA5.4 | 5kg  |
| 03619  | 3.25mm |               |         |      |
| 03670  | 2.50mm | E309MoL       |         |      |
| 03672  | 3.25mm |               |         |      |
| 03674  | 4.00mm |               |         |      |



## E312

Devido aos seus materiais de fabricação, o modelo **E312** consegue promover alta resistência mecânica, indicado para soldagem em aços carbono, baixa liga, aços inoxidáveis, aços ferramenta e ligações dissimilares entre aços ferríticos e austeníticos.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma   | Peso |
|--------|--------|---------|------|
| 03622  | 2.50mm | AWSA5.4 | 5kg  |
| 03623  | 3.25mm |         |      |

## E316/E316-16

O **E316** é adequado para aplicações que exigem alta resistência à corrosão e ao calor, enquanto o **E316-16**, com composição similar, oferece propriedades mecânicas superiores e melhor desempenho em condições de soldagem a arco. Ambos garantem soldas de alta qualidade e durabilidade, amplamente utilizados em setores como químico, petroquímico e alimentício.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Especificação | Norma   | Peso |
|--------|--------|---------------|---------|------|
| 03624  | 2.00mm | E316          | AWSA5.4 | 5kg  |
| 03626  | 3.25mm |               |         |      |
| 03625  | 2.50mm | E316-16       |         |      |

# VARETAS



## ER308L

A Vareta TIG ER308L é ideal para soldagem de aços inoxidáveis austeníticos, como o tipo 304 e 304L. Com baixo teor de carbono, evita a sensibilização e a corrosão intergranular, garantindo excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção | Peso |
|--------|--------|----------|-----------------|------|
| 03000  | 1.00mm | AWSA5.18 | 100%Ar          | 5kg  |
| 03001  | 1.20mm |          |                 |      |
| 03002  | 1.60mm |          |                 |      |
| 03003  | 2.00mm |          |                 |      |
| 03004  | 2.50mm |          |                 |      |
| 03005  | 3.20mm |          |                 |      |
| 03006  | 4.00mm |          |                 |      |

## ER309L

A vareta TIG ER309L é desenvolvida para soldagem de aços inoxidáveis e para unir aços inoxidáveis com aços carbono, oferecendo uma solução robusta para aplicações que exigem alta resistência e durabilidade.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção | Peso |
|--------|--------|----------|-----------------|------|
| 03007  | 1.60mm | AWSA5.18 | 100%Ar          | 5kg  |
| 03008  | 2.00mm |          |                 |      |
| 03009  | 2.50mm |          |                 |      |
| 03010  | 3.20mm |          |                 |      |

## ER310L

A vareta TIG ER310L é ideal para aplicações que exigem alta resistência ao calor e à oxidação. Com sua composição rica em cromo e níquel, é adequada para ambientes que operam em temperaturas elevadas, como fornos e equipamentos térmicos.

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção | Peso |
|--------|--------|----------|-----------------|------|
| 03020  | 2.50mm | AWSA5.18 | 100%Ar          | 5kg  |
| 03021  | 3.20mm |          |                 |      |



## ER316L

A vareta TIG ER316L é projetada para soldagem de aços inoxidáveis tipo 316 e 316L, oferecendo excepcional resistência à corrosão em ambientes agressivos, como aqueles com cloretos.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção | Peso |
|--------|--------|----------|-----------------|------|
| 03011  | 1.00mm | AWSA5.18 | 100%Ar          | 5kg  |
| 03016  | 1.20mm |          |                 |      |
| 03012  | 1.60mm |          |                 |      |
| 03013  | 2.00mm |          |                 |      |
| 03014  | 2.50mm |          |                 |      |
| 03015  | 3.20mm |          |                 |      |
| 03017  | 4.00mm |          |                 |      |

## ER410LEER410NiMo

Oferecem resistência excepcional ao desgaste e à corrosão. A **ER410L** é ideal para aplicações que requerem resistência mecânica e durabilidade, enquanto a **ER410NiMo**, com adição de níquel (Ni) e molibdênio (Mo), proporciona maior tenacidade e resistência a trincas, especialmente em condições de tratamento térmico.

| Código | Bitola | Especificação | Norma    | Gás de Proteção                | Peso |
|--------|--------|---------------|----------|--------------------------------|------|
| 03025  | 2.50mm | ER410L        | AWSA5.18 | Ar 98%<br>+ CO <sub>2</sub> 2% | 5kg  |
| 03026  | 3.20mm |               |          |                                |      |
| 03028  | 2.50mm | ER410NiMo     |          |                                |      |
| 03029  | 3.20mm |               |          |                                |      |

## ERNi-1/ERNiCrMo-3

As **varetas TIG ERNi-1** e **ER NiCrMo-3** são projetadas para soldagem de aços inoxidáveis e ligas de níquel, oferecendo soluções robustas para diferentes aplicações industriais. A primeira é ideal para unir aços inoxidáveis e ligas de níquel em aplicações que exigem alta resistência à corrosão e estabilidade estrutural.

Já a segunda é enriquecida com cromo e molibdênio, proporcionando uma resistência superior à corrosão, especialmente em ambientes agressivos e de alta temperatura. Ambas garantem soldas de alta qualidade, com excelente desempenho e durabilidade em condições severas.

[ER Ni-1](#)
[ER NiCrMo-3](#)

| Código | Bitola | Especificação | Norma   | Gás de Proteção                | Peso |
|--------|--------|---------------|---------|--------------------------------|------|
| 03060  | 3.20mm | ERNi-1        | AWS5.14 | Ar 98%<br>+ CO <sub>2</sub> 2% | 7kg  |
| 03050  | 2.40mm | ERNiCrMo-3    |         |                                |      |






SOLDAS

---

# LIGAS DE ALUMÍNIO



# ARAME MIG

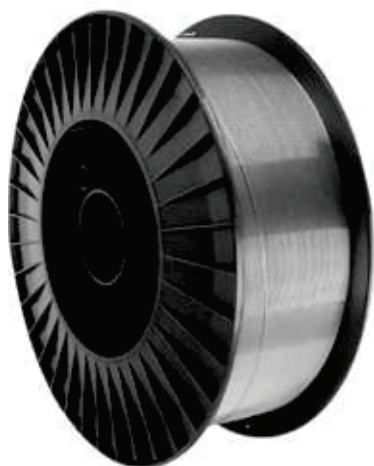

## ER4043

Com uma composição que inclui cerca de 5% de silício, o **Arame MIG ER4043** proporciona excelente fluidez durante a soldagem, resultando em cordões de solda suaves e minimizando a possibilidade de trincas.

Além disso, é conhecido por sua boa resistência à corrosão, sendo uma escolha popular em aplicações automotivas, aeroespaciais e na fabricação de estruturas leves. Ele é ideal para soldagem de alumínio onde se busca um equilíbrio entre resistência e ductilidade.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção  | Peso |
|--------|--------|----------|------------------|------|
| 03271  | 0.8mm  | AWSA5.10 | 100%Ar<br>100%He | 7kg  |
| 03273  | 0.9mm  |          |                  |      |
| 03275  | 1.0mm  |          |                  |      |
| 03277  | 1.2mm  |          |                  |      |

## ER5356

Este arame oferece excelente resistência à corrosão, tornando-o ideal para aplicações em ambientes marítimos e industriais. Ele também proporciona um acabamento superior e é frequentemente utilizado na construção naval, em veículos automotivos e em estruturas de alumínio que requerem alta resistência.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma    | Gás de Proteção  | Peso |
|--------|--------|----------|------------------|------|
| 03195  | 1.0mm  | AWSA5.10 | 100%Ar<br>100%He | 7kg  |
| 03196  | 1.2mm  |          |                  |      |

# ELETRODOS

## AM12


O Eletrodo Alumínio AM12 é desenvolvido para a soldagem de peças laminadas, fundidas ou extrudadas de alumínio. Proporciona um resultado preciso, com um arco estável e fácil remoção de escória, entregando cordões de ótimo acabamento, isento de fissuras, poros e falhas.



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma    | Peso |
|--------|--------|----------|------|
| 24490  | 2.50mm | AWSA5.12 | 1kg  |
| 24492  | 3.25mm |          |      |

## VARETAS

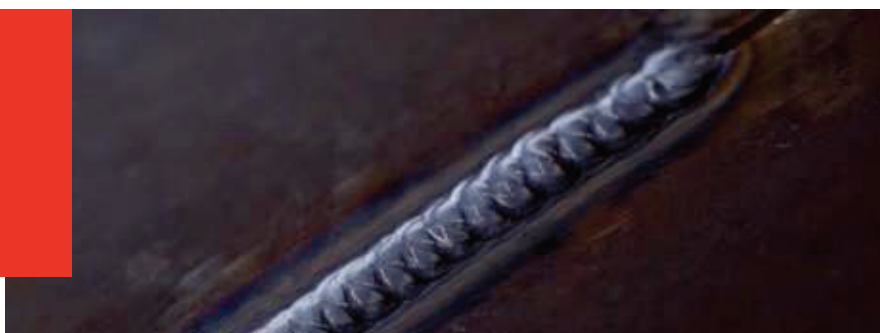

## ER4043eER4047

A **ER4043**, é perfeita para aplicações onde a resistência à corrosão e um acabamento suave são essenciais. A **ER4047**, com maior teor de silício, oferece soldas ainda mais fluídas e consistentes, com menor risco de trincas.

| Código | Bitola | Especificação | Norma    | Gás de proteção | Peso |
|--------|--------|---------------|----------|-----------------|------|
| 03030  | 1.60mm | ER4043        | AWSA5.10 | 100%Ar          | 5kg  |
| 03031  | 2.40mm |               |          |                 |      |
| 03032  | 3.20mm |               |          |                 |      |
| 03041  | 2.40mm | ER4047        |          |                 |      |
| 03042  | 3.20mm |               |          |                 |      |

[ER4043](#)

[ER4047](#)



SOLDAS

---

**REVESTIMENTO**  
**DURO**



# ARAME TUBULAR



## DUR-08T CROMONI◻BIO

Desenvolvido para revestimentos antidesgaste em peças submetidas a abrasão e erosão severa em temperaturas elevadas.

[Clique para ver em nosso site](#)

## DUR-06T HARDCROMO

O Arame Tubular AEME DUR-06T Hard Cromo, é ligado ao Cromo, Boro e Carbono. Estas características dão a ele a excelentes performance contra o desgaste abrasivo e desgaste por impacto.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma   | Peso | HRC     |
|--------|--------|---------|------|---------|
| 03193  | 1.6mm  | DUR-06T | 15kg | 58 a 60 |
| 03197  | 1.6mm  | DUR-08T |      | 60 a 64 |

# ELETRODO



## E600

O Eletrodo para Preenchimento E600 da AEME possui revestimento resistente aos desgastes por atrito, compressão de metal contra metais em conjunto com abrasão de alto impacto de até 500°C.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma    | Peso |
|--------|--------|----------|------|
| 24443  | 3.25mm | AWSA5.13 | 15kg |
| 24444  | 4.00mm |          | 20kg |



SOLDAS

---

**FERRO**  
**FUNDIDO**

# ELETRODO



## AM60

Eletrodo com alma de níquel ferro para soldagem a frio de quaisquer tipos de ferro fundido, proporciona uma solda de alta resistência, isenta de porosidade, fissuras ou mordeduras e soldável com baixas amperagens, apresenta depósito e zona de transição perfeitamente usináveis.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Bitola | Norma | Peso |
|--------|--------|-------|------|
| 24484  | 2.50mm | A5.15 | 4kg  |
| 24485  | 3.25mm |       | 5kg  |

## ENI-99

É um eletrodo revestido para soldagem a arco elétrico, conhecido pela sua alta resistência à fissuração, excelente ductilidade, além de ser limável. Ele é frequentemente utilizado para soldagem de ferro fundido cinzento, maleável e nodular.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código Importado | Medida | Norma | Peso |
|------------------|--------|-------|------|
| 03690            | 2.50mm | A5.15 | 4kg  |
| 03692            | 3.25mm |       | 5kg  |
| 03694            | 4.00mm |       | 5kg  |




SOLDAS

---

**CARVÃO**



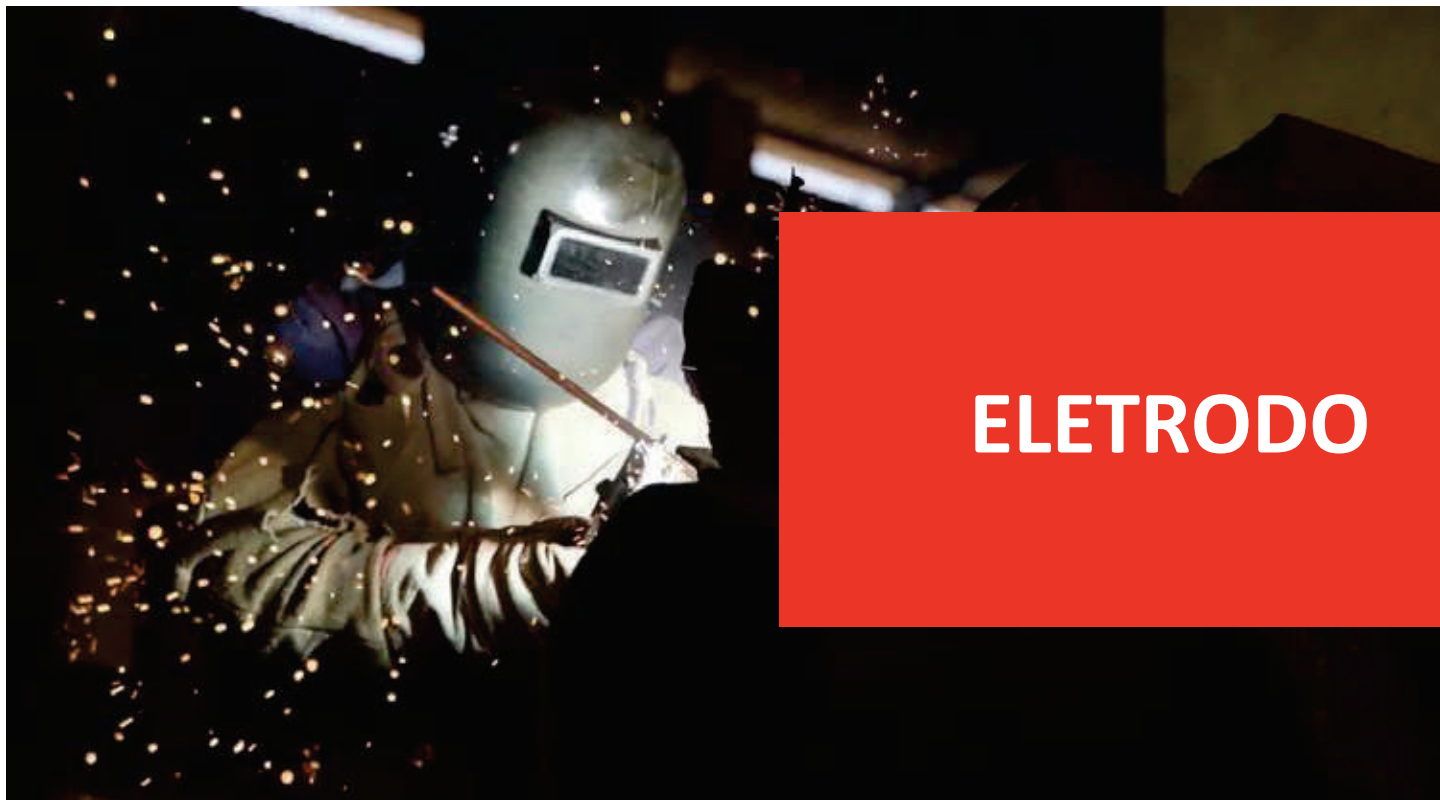

# ELETRODO

## ELETRODOS DE CARVÃO (GRAFITE) AEME

O Eletrodo de Carvão ou Eletrodo de Grafite AEME, apresenta alto índice de desempenho de remoção de metal, alta velocidade de trabalho e grande taxa de rentabilidade.

É um item especialmente usado para processos de corte e goivagem no processo Arco-ar, sendo recomendado para uma grande variedade de aplicações, como o uso em fundições, caldeirarias, siderúrgicas, minerações, estaleiros e em outros segmentos metal-mecânicos.



Clique acima para ver o nosso produto em ação!

[Clique para ver em nosso site](#)


| Código | Bitola     | Norma       | Quantidade   |
|--------|------------|-------------|--------------|
| 03651  | 3/16 x 12" | Sem encaixe | 100 unidades |
| 03653  | 1/4 x 12"  |             | 50 unidades  |
| 03655  | 5/16 x 12" |             |              |
| 03657  | 3/8 x 12"  |             |              |
| 03660  | 1/2 x 14"  |             |              |
| 03661  | 3/8 x 17"  | Com encaixe | 30 unidades  |
| 03663  | 1/2 x 17"  |             | 25 unidades  |
| 03665  | 5/8 x 17"  |             | 20 unidades  |
| 03667  | 3/4 x 17"  |             |              |



SOLDAS

---

**TUNGSTÊNIO**

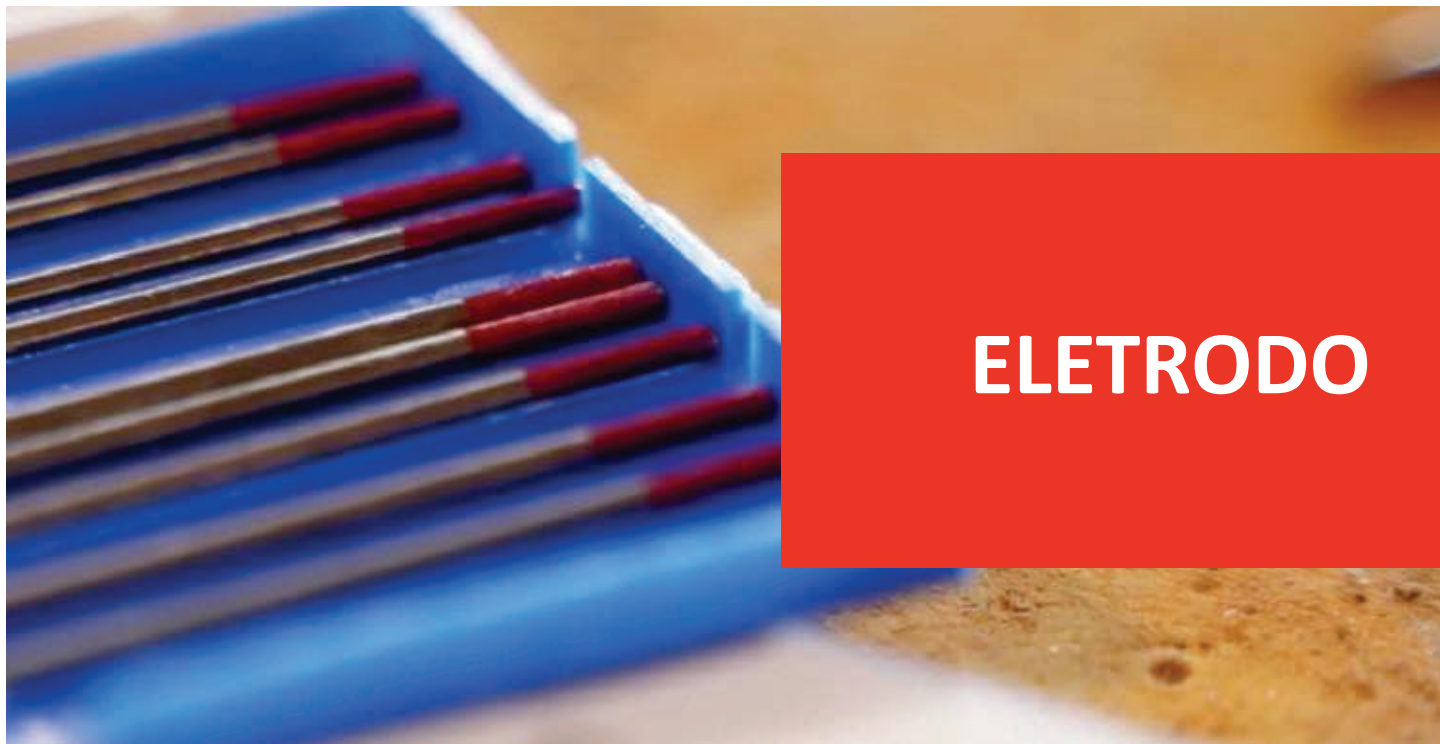

# ELETRODO

## ELETRODO TUNGSTÊNIO AWS A5.12

Os eletrodos de tungstênio AWS A5.12 são componentes essenciais para processos de soldagem TIG, conhecidos por sua durabilidade e desempenho superior. Disponíveis em várias composições (puro, tório, lantânio, composto), esses eletrodos garantem uma soldagem eficiente e precisa para uma ampla gama de materiais.



Clique acima para ver o nosso produto em ação!

## ELETRODO TUNGSTÊNIO EWL<sub>a</sub>-1.5 PONTA DOURADO

Eletrodo de Tungstênio para Solda TIG com 1,5% de Lantânio.

**Indicado para Soldagem:** Inoxidáveis, Aço Carbono, Ligas de Níquel e Titânio.



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Medida    | Norma                         | Composição química | Quantidade |
|--------|-----------|-------------------------------|--------------------|------------|
| 03289  | 2.4x150mm | EWL <sub>a</sub> -1.5 Dourado | 1.5%Lantânio       | 10unidades |
| 03291  | 3.2x150mm |                               |                    |            |

ELETRODO TUNGSTÊNIO EWTh-2  
PONTA VERMELHA

Eletrodo de Tungstênio para Solda TIG com 2% de [Tório](#).

Indicado para Soldagem:  
Inoxidáveis e Aço Carbono.

[Clique para ver em nosso site](#)



| Código | Medida    | Norma             | Composição química | Quantidade |
|--------|-----------|-------------------|--------------------|------------|
| 03283  | 2.4x150mm | EWM-2<br>Vermelho | 2% Tório           | 10unidades |
| 03285  | 3.2x150mm |                   |                    |            |

ELETRODO TUNGSTÊNIO CG  
PONTA TURQUESA

Eletrodo de Tungstênio para Solda TIG com Composto.

Indicado para Soldagem:  
Alumínio, Inoxidáveis, Aço Carbono e Titânio fino.

[Clique para ver em nosso site](#)



| Código | Medida    | Norma          | Composição química | Quantidade |
|--------|-----------|----------------|--------------------|------------|
| 03282  | 2.4x150mm | CG<br>Turquesa | Composto           | 10unidades |
| 03284  | 3.2x150mm |                |                    |            |

ELETRODO TUNGSTÊNIO EWLa-2  
PONTA AZUL

Eletrodo de Tungstênio para Solda TIG com 2% de [Lantânio](#).

Indicado para Soldagem:  
Inoxidáveis e Aço Carbono.

[Clique para ver em nosso site](#)



| Código | Medida    | Norma              | Composição química | Quantidade |
|--------|-----------|--------------------|--------------------|------------|
| 03286  | 2.4x150mm | EWLa-2<br>Vermelho | 2% Lantânio        | 10unidades |
| 03287  | 3.2x150mm |                    |                    |            |





SOLDAS

---

# MAÇARICO DE CORTE E **ACESSÓRIOS**



## MÁQUINA DE OXICORTE TARTARUGA AM 1-30

É um equipamento especial para oxicorte que possibilita cortes com extrema precisão e uniformidade. Ela consiste em uma unidade de corte equipada com uma tocha de corte que pode ser ajustada para cortar o material em diferentes ângulos, espessura e formas.

Acompanha 2 trilhos de 1,2m e acessórios como bicos e abraçadeiras de ajuste.



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Especificação                      |
|--------|------------------------------------|
| 04280  | Máquina de Corte Tartaruga AM 1-30 |

## MAÇARICO DE CORTE AM531

O Maçarico para Corte AM-531 é um produto que consegue atender as mais diversificadas aplicações de corte dos usuários, utilizando diferentes tipos de gases. Indicado para trabalhos leves e médios em chapas e perfis de até 300mm.

Peso aproximado: 1,2kg

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Descrição                     |
|--------|-------------------------------|
| 04235  | Maçarico de Corte Aeme AM-531 |





## BICO DE CORTE PARA MAÇARICO 2 SEDES



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Descrição                   |
|--------|-----------------------------|
| 04193  | 1502 N04 Oxigênio/Acetileno |
| 04194  | 1502 N06 Oxigênio/Acetileno |
| 04195  | 1502 N08 Oxigênio/Acetileno |
| 04196  | 1502 N10 Oxigênio/Acetileno |
| 04197  | 1502 N12 Oxigênio/Acetileno |
| 04404  | 1503 N02 Oxigênio/GLP       |
| 04198  | 1503 N04 Oxigênio/GLP       |
| 04199  | 1503 N06 Oxigênio/GLP       |
| 04200  | 1503 N08 Oxigênio/GLP       |

## BICO DE CORTE PARA MAÇARICO 3 SEDES



[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Descrição                   |
|--------|-----------------------------|
| 04270  | ANME N02 Oxigênio/Acetileno |
| 04271  | ANME N03 Oxigênio/Acetileno |
| 04272  | ANME N04 Oxigênio/Acetileno |
| 04273  | PNME N02 Oxigênio/GLP       |
| 04274  | PNME N03 Oxigênio/GLP       |
| 04275  | PNME N04 Oxigênio/GLP       |

## VÁLVULA CORTA CHAMAS

A Válvula Corta Chama da AEME é um instrumento que visa garantir a segurança dos equipamentos usados nos processos de solda, aquecimento e corte. Também oferece proteção aos usuários durante as atividades, evitando acidentes e situações perigosas.

| Código | Descrição                               | Gás                           |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 04173  | Válvula Corta Chama Regulador Oxigênio  | O <sub>2</sub>                |
| 04175  | Válvula Corta Chama Maçarico Oxigênio   | O <sub>2</sub>                |
| 04174  | Válvula Corta Chama Regulador Acetileno | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> |
| 04176  | Válvula Corta Chama Maçarico Acetileno  | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> |



[Clique para ver em nosso site](#)

## OUTROS ACESSÓRIOS

| Código | Descrição                                       |
|--------|-------------------------------------------------|
| 04172  | Válvula de Corte para Maçarico AM-531N          |
| 04210  | Acendedor de Maçarico Aeme (Centelhador)        |
| 04209  | Pedra para Acendedor de Maçarico Aeme           |
| 04208  | Limpador de Bico para Maçarico Aeme (Agulheiro) |



SOLDAS

# ACESSÓRIOS DE SOLDA





## REGULADOR DE PRESSÃO

Indicado para trabalhos leves e médios, o Regulador de Pressão é um instrumento criado especialmente para aplicações industriais de corte em chapas, além de solda e aquecimento.


É um produto altamente resistente e com ajuste da pressão de saída ou da vazão.

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Descrição                                | Gás                           |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 04203  | Regulador AEME Oxigênio                  | O <sub>2</sub>                |
| 04204  | Regulador AEME Acetileno                 | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> |
| 04205  | Regulador AEME Argônio                   | Ar                            |
| 04238  | Regulador Argônio com Fluxômetro         | Ar                            |
| 04241  | Regulador CO <sub>2</sub> com Fluxômetro | CO <sub>2</sub>               |
| 04414  | Regulador GLP 13kg                       | GLP                           |
| 04415  | Regulador GLP 45kg                       | GLP                           |

## PORTA ELETRODO

O porta eletrodo tem a função de fixar o eletrodo e transmitir por condução a corrente elétrica que vem da fonte de energia.

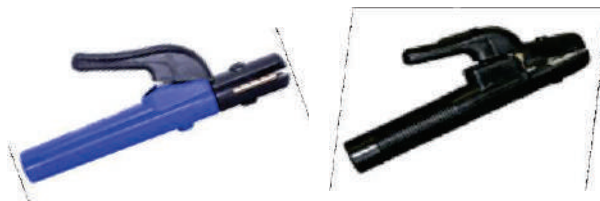

[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Amperagem | Material |
|--------|-----------|----------|
| 04216  | 300A      | Cobre    |
| 04217  | 500A      |          |
| 56517  | 250A      | Latão    |
| 56505  | 300A      |          |
| 56510  | 500A      |          |
| 56515  | 600A      |          |
| 56516  | 1000A     |          |


[Clique para ver em nosso site](#)

## ESTUFA PARA ELETRODO

A estufa para eletrodo é essencial para garantir a integridade e a performance dos eletrodos revestidos, especialmente em processos que demandam alta qualidade de solda. Com a capacidade de controlar a temperatura e manter os eletrodos secos, a estufa previne a absorção de umidade, que pode comprometer a soldagem, causando defeitos como porosidade e trincas.

| Código | Norma     | Peso |
|--------|-----------|------|
| 04409  | AM3 80V   | 3kg  |
| 04410  | AM5 220V  | 5kg  |
| 04411  | AM10 220V | 10kg |

## CONECTOR DE BORRACHA

O conector de borracha prolongador para solda é um acessório essencial para estender o alcance de cabos de soldagem de maneira segura e eficiente. Ele permite que o soldador trabalhe em áreas mais distantes da fonte de energia, sem comprometer a qualidade da conexão elétrica.

| Código | Especificação                                |
|--------|----------------------------------------------|
| 04213  | Conector de Borracha 50-70mm (Macho e Fêmea) |


[Clique para ver em nosso site](#)

## TERMINAL DE COMPRESSÃO

Os terminais de compressão são peças utilizadas na conexão de cabos em equipamentos ou painéis. Também são utilizadas na conexão de cabos de aterramento.


[Clique para ver em nosso site](#)

| Código | Especificação               |
|--------|-----------------------------|
| 04220  | Terminal de Compressão 40mm |
| 04221  | Terminal de Compressão 75mm |
| 04222  | Terminal de Compressão 90mm |

## GARRA NEGATIVA

É usada para conexão terra nos processos de soldagem. Ela é chamada de “garra negativa” porque é responsável por fornecer o polo negativo necessário para a soldagem, enquanto o eletrodo fornece o polo positivo.

| Código | Especificação                    |
|--------|----------------------------------|
| 04201  | Garra Negativa Latão 300 Amperes |
| 56535  | Garra Negativa Cobre 500 Amperes |



[Clique para ver em nosso site](#)

## PICADEIRA DE SOLDA COM MOLA (MARTELO)

Feita para auxiliar na remoção de escórias e impurezas que o processo de soldagem gera, o cabo com mola proporciona menos impactos ao operador e reduz as vibrações, diminuindo o esforço físico e aumentando o desempenho.

| Código | Especificação               |
|--------|-----------------------------|
| 04257  | Picadeira de Solda com Mola |



[Clique para ver em nosso site](#)

## LENTE INCOLOR E COM TONALIDADE

Lentes feitas para serem acopladas a máscaras de solda, dando ao usuário segurança e conforto no momento da soldagem.

| Código | Especificação                  |
|--------|--------------------------------|
| 04225  | Lente Retangular Incolor       |
| 04226  | Lente Retangular Tonalidade 10 |
| 04227  | Lente Retangular Tonalidade 12 |



[Clique para ver em nosso site](#)

## TOCHA GRAFITE

As tochas grafite são utilizadas no processo de corte e goivagem de peças, no seu processo elimina a escória e o material fundido, deixando uma superfície limpa e livre de impurezas.

| Código | Especificação              |
|--------|----------------------------|
| 04230  | Tocha Grafite 600 Amperes  |
| 04231  | Tocha Grafite 1000 Amperes |
| 04232  | Tocha Grafite 1200 Amperes |
| 04290  | Tocha Grafite 1600 Amperes |
| 04291  | Tocha Grafite 2000 Amperes |



[Clique para ver em nosso site](#)

## FLUXO DE SOLDAAWSA5.17

Fluxo granulado para proteger a poça de fusão e remover impurezas. O fluxo de solda Aeme é um componente crítico desse processo de soldagem, pois ajuda a proteger a solda contra a contaminação atmosférica e impurezas metálicas, além de melhorar a qualidade da solda.


| Código | Descrição                                      |
|--------|------------------------------------------------|
| 03168  | Fluxo de Solda para Arame Arco Submerso Ativo  |
| 03169  | Fluxo de Solda para Arame Arco Submerso Neutro |

## BACKING CERÂMICO

Utilizado na soldagem para suportar a poça de fusão, controlar a penetração e proteger contra oxidação, garantindo uma solda limpa e de alta qualidade.

### CÔNCAVE 13H


Especialmente projetado para soldagem na posição horizontal. O formato do seu chanfro compensa o efeito da gravidade, resultando em uma raiz perfeita. Utilizado nos processos: SMAW, GMAW, FCAW e MCAW. Possui fita adesiva de alumínio para fixação.

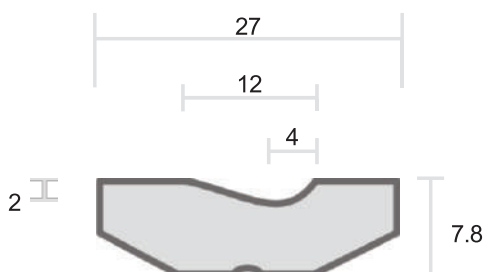

| Código | Dimensões (mm) |         |          |              |
|--------|----------------|---------|----------|--------------|
|        | Espessura      | Largura | Abertura | Profundidade |
| 03198  | 7.8            | 27      | 12       | 2            |

### CÔNCAVE RETANGULAR 12

O backing deste tipo possui um chanfro retangular, sendo especialmente eficaz em processos com alta geração de escória, como SMAW, FCAW e SAW. Seu design único facilita a acomodação da escória, prevenindo problemas de mordedura e penetração inadequada. É perfeito para soldagem unilateral de topo a topo e chanfros em "V". A fita adesiva de alumínio garante a fixação segura.

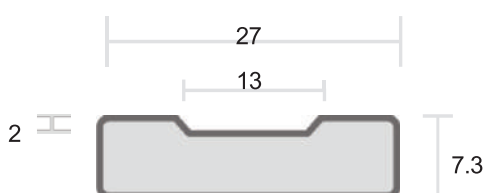

| Código | Dimensões (mm) |         |          |              |
|--------|----------------|---------|----------|--------------|
|        | Espessura      | Largura | Abertura | Profundidade |
| 03199  | 7.3            | 27      | 13       | 2            |





SOLDAS

---


# TOCHASTIG/MIG E ACESSÓRIOS



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | Conector 13mm                  |
| 2  | Conector tipo Olhal            |
| 3  | Corpo da Tocha                 |
| 4  | Punho                          |
| 5a | Tocha com Gatilho              |
| 5b | Tocha Válvulada                |
| 6a | Capa curta                     |
| 6b | Capa longa                     |
| 7  | Pinça                          |
| 8  | Corpo fixador                  |
| 9  | Bocal de cerâmica              |
| 10 | Isolador gás lens leve         |
| 11 | Difusor gás lens leve          |
| 12 | Bocal cerâmica lens leve       |
| 13 | Isolador gás lens pesado       |
| 14 | Difusor gás lens pesado        |
| 15 | Bocal cerâmica gás lens pesado |

[Clique para ver em nosso site](#)

## TOCHA TIG AM 26

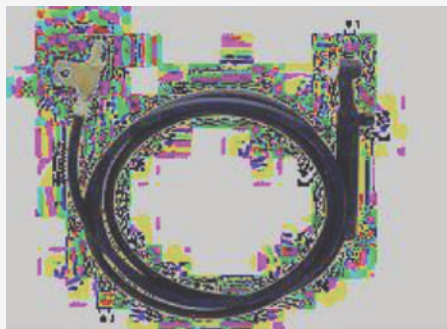

| Código | Especificação                    | Medida | Referência   |
|--------|----------------------------------|--------|--------------|
| 04187  | Valvulada Olhal                  | 3.5m   | AM26-GR-O    |
| 04188  | Valvulada Conector Macho 13mm    |        | AM26-GR-ER13 |
| 04189  | Valvulada Flexível Olhal         |        | AM26-GF-O    |
| 04190  | Gatilho AM26 Conector Macho 13mm |        | AM26-VR-ER13 |

## CONSUMÍVEIS TOCHA TIG AM 26

| Id. | Item               | Cód.  | Especificação        | Referência |
|-----|--------------------|-------|----------------------|------------|
| 5B  | Corpo da Tocha     | 04157 | Valvulado e Flexível | WP26FV     |
| 6A  | Capa para Eletrodo | 04153 | Curta                | 57Y04      |
| 6B  |                    | 04154 | Longa                | 57Y02      |

## MONTAGEM STANDARD


| Id. | Item           | Código | Especificação | Referência |
|-----|----------------|--------|---------------|------------|
| 7   | Pinça          | 04168  | 1.6mm         | 10N23      |
|     |                | 04169  | 2.40mm        | 10N24      |
|     |                | 04170  | 3.25mm        | 10N25      |
| 8   | Corpo Fixador  | 04407  | 1.6mm         | 10N31      |
|     |                | 04160  | 2.4mm         | 10N32      |
|     |                | 04161  | 3.25mm        | 10N28      |
| 9   | Bocal Cerâmica | 04142  | N04 6.5mm     | 10N50      |
|     |                | 04143  | N05 8.0mm     | 10N49      |
|     |                | 04144  | N06 9.5mm     | 10N48      |
|     |                | 04145  | N07 11.0mm    | 10N47      |
|     |                | 04146  | N08 12.5mm    | 10N46      |

## MONTAGEM GÁS LENS LEVE

| Id. | Item           | Código | Especificação | Referência |
|-----|----------------|--------|---------------|------------|
| 10  | Isolador       | 04299  |               | 54N01      |
| 11  | Difusor        | 04164  | 2.4mm         | 45N26      |
|     |                | 04165  | 3.25mm        | 45N27      |
| 12  | Bocal Cerâmico | 04147  | N05 0.8mm     | 54N17      |
|     |                | 04148  | N06 9.5mm     | 54N16      |
|     |                | 04149  | N07 11.0mm    | 54N15      |
|     |                | 04150  | N08 12.5mm    | 54N14      |

## MONTAGEM GÁS LENS PESADO

| Id. | Item           | Código | Especificação | Referência |
|-----|----------------|--------|---------------|------------|
| 13  | Isolador       | 04298  |               | 54N63      |
| 14  | Difusor        | 04285  | 1.60mm        | 45V11      |
|     |                | 04286  | 2.40mm        | 45V64      |
| 15  | Bocal Cerâmico | 04287  | 3.20mm        | 995795     |
|     |                | 04250  | N08           | 57N74      |
|     |                | 04251  | N10           | 53N88      |
|     |                | 04252  | GN12          | 53N87      |

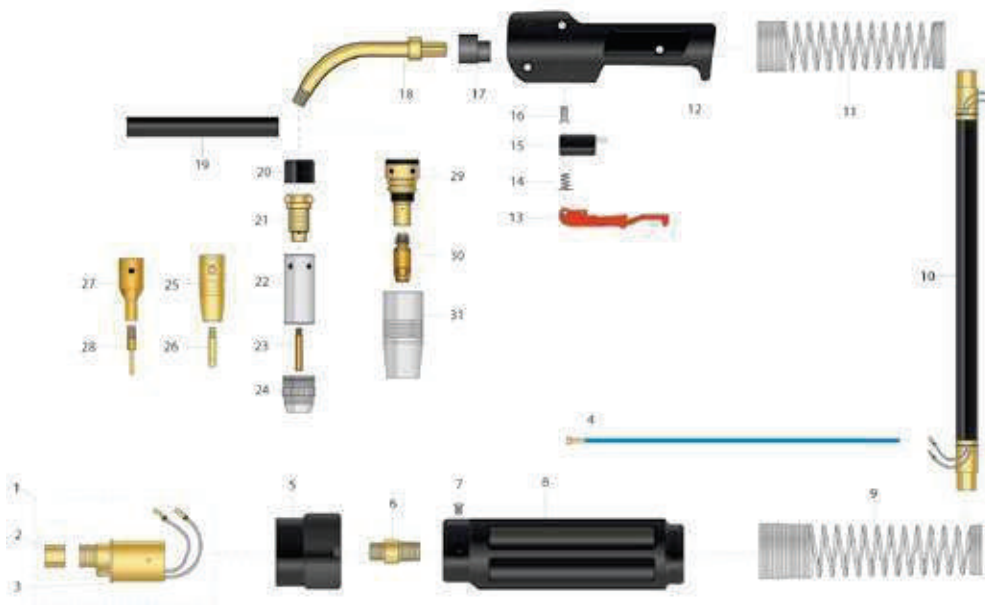

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 1  | Euro conector macho               |
| 2  | Porcado guia do arame             |
| 3  | Anel O'ring                       |
| 4  | Conduíte Guia Espiral             |
| 5  | Porca de acoplamento              |
| 6  | Parafuso protetor traseiro        |
| 7  | Protetor traseiro                 |
| 8  | Mola protetora traseira           |
| 9  | Porca                             |
| 10 | Cabo de corrente                  |
| 11 | Mola dianteira                    |
| 12 | Punho SBME                        |
| 13 | Gatilho SBME                      |
| 14 | Mola do gatilho                   |
| 15 | Microrruptor                      |
| 16 | Parafuso do punho                 |
| 17 | Bloco de fixação da micro pistola |
| 18 | Micro pistola                     |
| 19 | Isolador da Micro pistola         |
| 20 | Isolador do Porta bico            |
| 21 | Porta-Bico W5/16"                 |
| 22 | Suporte Bocal Curto               |
| 23 | Bico de Contato                   |
| 24 | Bocal Rosca Curta                 |
| 25 | Bocal Cônico Encaixe              |
| 26 | Bico de Contato                   |
| 27 | Bocal Único Afinado               |
| 28 | Bico de Contato Afinado           |
| 29 | Difusor                           |
| 30 | Bico de Contato                   |
| 31 | Bocal Rosca Longa                 |

[Clique para ver em nosso site](#)

TOCHA MIG SBME 235



| Cód.  | Espec. | Gases                             | Referência                   |
|-------|--------|-----------------------------------|------------------------------|
| 04179 | 3m     | CO2<br>300A/60%                   | ArameMIG<br>0.8mm<br>a 1.2mm |
| 04180 | 5m     | Argônio e<br>misturas<br>260A/60% |                              |

RASPA PARA TOCHA


| Cód.  | Especificação             |
|-------|---------------------------|
| 10120 | Raspa para Tocha MIG 3.5m |
| 10122 | Raspa para Tocha MIG 5.5m |



CONSUMÍVEIS TOCHA MIG 235

| Id | Item                 | Código | Especificação | Acabamento           | Ref.  |
|----|----------------------|--------|---------------|----------------------|-------|
| 21 | Porta Bico           | 04138  | W5/16         |                      | AM405 |
| 22 | Suporte Bocal Curto  | 04117  | M6x50mm       |                      | AM490 |
| 23 | Bico Contato         | 04126  | 0.80x55xW5/16 | Cobre                | AM050 |
|    |                      | 04127  | 0.90x55xW5/16 | Cobre                | AM051 |
|    |                      | 04128  | 1.00x55xW5/16 | Cobre                | AM052 |
|    |                      | 04129  | 1.20x55xW5/16 | Cobre                | AM053 |
|    |                      | 04130  | 1.60x55xW5/16 | Cobre                | AM054 |
| 24 | Bocal Rosca Curta    | 04110  | 35mmx15mm     |                      | AM514 |
|    |                      | 04111  | 35mmx19mm     |                      | AM522 |
| 25 | Bocal Cônico Encaixe | 04406  | 66mm          |                      | AM616 |
| 29 | Difusor              | 04139  | M8            | Laranja              | AM406 |
|    |                      | 04140  | M8            | Preto                | AM406 |
| 30 | Bico Contato         | 04121  | 0.80x30xM8    | Cobre                | AM060 |
|    |                      | 04122  | 0.90x30xM8    | Cobre                | AM061 |
|    |                      | 04123  | 1.00x30xM8    | Cobre                | AM062 |
|    |                      | 04260  | 1.00x30xM8    | Cobre/Cromo/Zircônio |       |
|    |                      | 04124  | 1.20x30xM8    | Cobre                | AM063 |
|    |                      | 04261  | 1.20x30xM8    | Cobre/Cromo/Zircônio |       |
|    |                      | 04268  | 1.20x30xM8    | Prata                |       |
|    |                      | 04269  | 1.40x30xM8    | Cobre                | AM064 |
|    |                      | 04125  | 1.60x30xM8    | Cobre                |       |
|    |                      | 04262  | 1.60x30xM8    | Cobre/Cromo/Zircônio |       |
| 31 | Bocal Rosca Longa    | 04108  | 65mmx13mm     |                      | AM517 |
|    |                      | 04109  | 65mmx16mm     |                      | AM516 |
|    |                      | 04295  | 65mmx19mm     |                      | AM512 |

| Id | Item                        | Código | Especificação               | Ref.  |
|----|-----------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| 4  | Conduíte<br>Guia<br>Espiral | 04100  | 3,5m/Bitola 0,8mm e 1,0mm   | AM800 |
|    |                             | 04101  | 5,5m / Bitola 0,8mm e 1,0mm | AM802 |
|    |                             | 04102  | 3,5m/Bitola 1,2mm           | AM803 |
|    |                             | 04103  | 5,5m/Bitola 1,2mm           | AM805 |

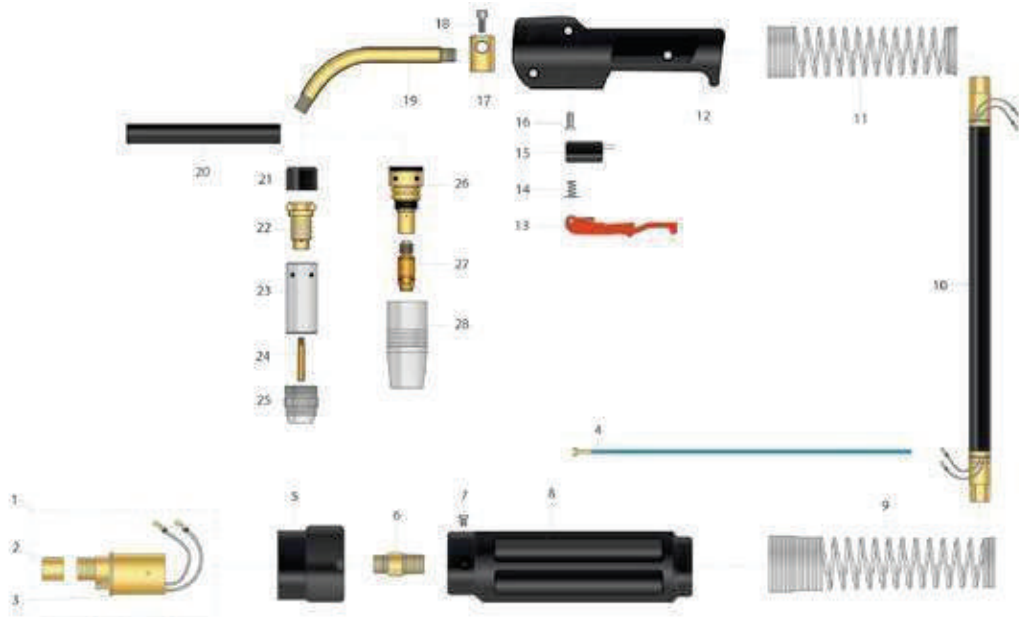

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 1  | Euro conector macho               |
| 2  | Porcao guia do arame              |
| 3  | Anel O'ring                       |
| 4  | Conduíte Guia Espiral             |
| 5  | Porca de acoplamento              |
| 6  | Conexão de Corrente               |
| 7  | Parafuso Protetor traseiro        |
| 8  | Protetor caseiro                  |
| 9  | Mola traseira                     |
| 10 | Cabo de corrente                  |
| 11 | Mola dianteira                    |
| 12 | Punho SBME                        |
| 13 | Gatilho SBME                      |
| 14 | Mola do gatilho                   |
| 15 | Microrruptor                      |
| 16 | Parafuso do punho                 |
| 17 | Bloco de fixação da micro pistola |
| 18 | Parafuso de fixação               |
| 19 | Micro pistola                     |
| 20 | Isolador da Micro pistola         |
| 21 | Isolador do Porta-bico            |
| 22 | Porta-bico W5/16                  |
| 23 | Suporte Bocal Longo               |
| 24 | Bico contato                      |
| 25 | Bocal Rosca Curta                 |
| 26 | Porta-bico M8                     |
| 27 | Bico contato                      |
| 28 | Bocal Rosca Longa                 |

[Clique para ver em nosso site](#)

TOCHA MIG SBME 450

| Cód.  | Espec. | Gases                                                | Ref.                            |
|-------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 04181 | 3m     | CO2<br>390A/60%<br>Argônio<br>e misturas<br>260A/60% | Arame<br>MIG<br>0.8mm<br>a 12mm |
| 04182 | 5m     |                                                      |                                 |

CONSUMÍVEIS TOCHA MIG SBME 450

| Id | Item                | Código | Especificação         | Acabamento           | Ref.  |
|----|---------------------|--------|-----------------------|----------------------|-------|
| 22 | Porta Bico          | 04138  | W5/16                 |                      | AM405 |
| 23 | Suporte Bocal Longo | 04118  | M6X66MM               |                      | AM491 |
| 24 | Bico Contato        | 04131  | 0.80mm x 73mm x W5/16 | Cobre                | AM040 |
|    |                     | 04132  | 0.90mm x 73mm x W5/16 | Cobre                | AM041 |
|    |                     | 04133  | 1.00X73XW5/16         | Cobre                | AM042 |
|    |                     | 04134  | 1.20X73XW5/16         | Cobre                | AM043 |
|    |                     | 04267  |                       | Cobre/Cromo/Zirconio | AM043 |
|    |                     | 04135  | 1.60X73XW5/16         | Cobre                | AM044 |
| 25 | Bocal Rosca Curta   | 04112  | 38mmx15mm             |                      | AM534 |
|    |                     | 04113  | 38mmx19mm             |                      | AM515 |

RASPA PARA TOCHA

| Cód.  | Especificação             |
|-------|---------------------------|
| 10120 | Raspa para Tocha MIG 3.5m |
| 10122 | Raspa para Tocha MIG 5.5m |



CONSUMÍVEIS TOCHA MIG SBME 450

| Id | Item                        | Código | Especificação               | Ref.  |
|----|-----------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| 4  | Conduíte<br>Guia<br>Espiral | 04100  | 3,5m/Bitola 0,8mm e 1,0mm   | AM800 |
|    |                             | 04101  | 5,5m / Bitola 0,8mm e 1,0mm | AM802 |
|    |                             | 04102  | 3,5m/Bitola 1,2mm           | AM803 |
|    |                             | 04103  | 5,5m/Bitola 1,2mm           | AM805 |
|    |                             | 04104  | 3.5m/Bitola 1,6mm           | AM806 |
|    |                             | 04105  | 5,5m/Bitola 1,6mm           | AM808 |

|    |                   |       |            |                      |       |
|----|-------------------|-------|------------|----------------------|-------|
| 26 | Difusor           | 04139 | M8         | Laranja              | AM406 |
|    |                   | 04140 |            | Preto                |       |
| 27 | Bico Contato      | 04121 | 0.80X30XM8 | Cobre                | AM060 |
|    |                   | 04122 | 0.90X30XM8 | Cobre                | AM061 |
|    |                   | 04123 | 1.00X30XM8 | Cobre                | AM062 |
|    |                   | 04260 |            | Cobre/Cromo/Zirconio |       |
|    |                   | 04124 | 1.20X30XM8 | Cobre                | AM063 |
|    |                   | 04261 |            | Cobre/Cromo/Zirconio |       |
|    |                   | 04268 |            | Prata                |       |
|    |                   | 04269 | 1.40x30xM8 | Cobre                | AM064 |
|    |                   | 04125 | 1.60X30XM8 | Cobre                |       |
|    |                   | 04262 |            | Cobre/Cromo/Zirconio |       |
| 28 | Bocal Rosca Longa | 04108 | 65mmx13mm  |                      | AM517 |
|    |                   | 04109 | 65mmx16mm  |                      | AM516 |
|    |                   | 04295 | 65mmx19mm  |                      | AM512 |





TOCHA MIG SBME 470

|  | Cód.  | Espec. | Gases                                                | Ref.                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                   | 04183 | 3m     | CO2<br>390A/60%<br>Argônio<br>e misturas<br>260A/60% | Arame<br>MIG<br>0.8mm<br>a 1.2mm |
|                                                                                   | 04184 | 5m     |                                                      |                                  |

RASPA PARA TOCHA

| Cód.  | Especificação             |
|-------|---------------------------|
| 10120 | Raspa para Tocha MIG 3.5m |
| 10122 | Raspa para Tocha MIG 5.5m |






CONSUMÍVEIS TOCHA MIG SBME 470

| Id | Item                | Código | Especificação         | Acabamento           | Ref.  |
|----|---------------------|--------|-----------------------|----------------------|-------|
| 22 | Porta Bico          | 04138  | W5/16                 |                      | AM405 |
| 23 | Suporte Bocal Longo | 04118  | M6X66MM               |                      | AM491 |
| 24 | Bico Contato        | 04131  | 0.80mm x 73mm x W5/16 | Cobre                | AM040 |
|    |                     | 04132  | 0.90mm x 73mm x W5/16 | Cobre                | AM041 |
|    |                     | 04133  | 1.00X73XW5/16         | Cobre                | AM042 |
|    |                     | 04134  | 1.20X73XW5/16         | Cobre                | AM043 |
|    |                     | 04267  |                       | Cobre/Cromo/Zircônio | AM043 |
|    |                     | 04135  | 1.60X73XW5/16         | Cobre                | AM044 |
| 25 | Bocal Rosca Curta   | 04112  | 38mmx15mm             |                      | AM534 |
|    |                     | 04113  | 38mmx19mm             |                      | AM515 |

|    |                   |       |            |                      |       |
|----|-------------------|-------|------------|----------------------|-------|
| 26 | Difusor           | 04139 | M8         | Laranja              | AM406 |
|    |                   | 04140 |            | Preto                |       |
| 27 | Bico Contato      | 04121 | 0.80X30XM8 | Cobre                | AM060 |
|    |                   | 04122 | 0.90X30XM8 | Cobre                | AM061 |
|    |                   | 04123 | 1.00X30XM8 | Cobre                | AM062 |
|    |                   | 04260 |            | Cobre/Cromo/Zircônio |       |
|    |                   | 04124 | 1.20X30XM8 | Cobre                | AM063 |
|    |                   | 04261 |            | Cobre/Cromo/Zircônio |       |
|    |                   | 04268 |            | Prata                |       |
|    |                   | 04269 | 1.40x30xM8 | Cobre                | AM064 |
|    |                   | 04125 | 1.60X30XM8 | Cobre                |       |
|    |                   | 04262 |            | Cobre/Cromo/Zircônio |       |
| 28 | Bocal Rosca Longa | 04108 | 65mmx13mm  |                      | AM517 |
|    |                   | 04109 | 65mmx16mm  |                      | AM516 |
|    |                   | 04295 | 65mmx19mm  |                      | AM512 |

CONSUMÍVEIS TOCHA MIG SBME 470

| Id | Item                        | Código | Especificação               | Ref.  |
|----|-----------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| 4  | Conduíte<br>Guia<br>Espiral | 04100  | 3,5m/Bitola 0,8mm e 1,0mm   | AM800 |
|    |                             | 04101  | 5,5m / Bitola 0,8mm e 1,0mm | AM802 |
|    |                             | 04102  | 3,5m/Bitola 1,2mm           | AM803 |
|    |                             | 04103  | 5,5m/Bitola 1,2mm           | AM805 |
|    |                             | 04104  | 3,5m/Bitola 1,6mm           | AM806 |
|    |                             | 04105  | 5,5m/Bitola 1,6mm           | AM808 |

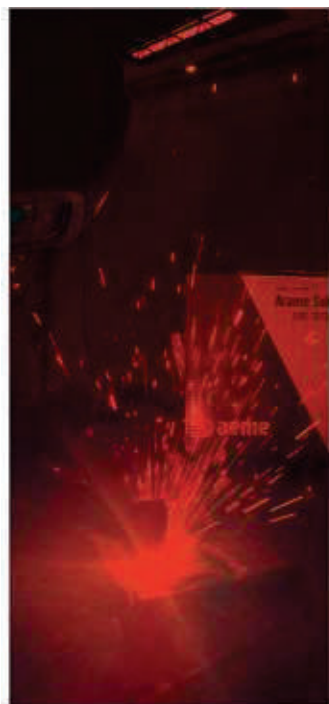

[Clique aqui e acesse os meios digitais da AEME](#)